

Вентилируемые
ФАСАДЫ
из Яп●НИИ

Каталог за 2013-2014 год.



Made in Japan





г. Сочи. Краснодарский край.
Здания Организационного комитета по
подготовке к Зимним Олимпийским Играм 2014.

Неорок — Гидрофилькерамика 16

<NF3122U> <NF3126A>



г. Тарко-Сале. Ямало-Ненецкий
автономный округ.
Жилой многоквартирный дом.
Панели Серадир 14
<CY1201C> <CY1203C>

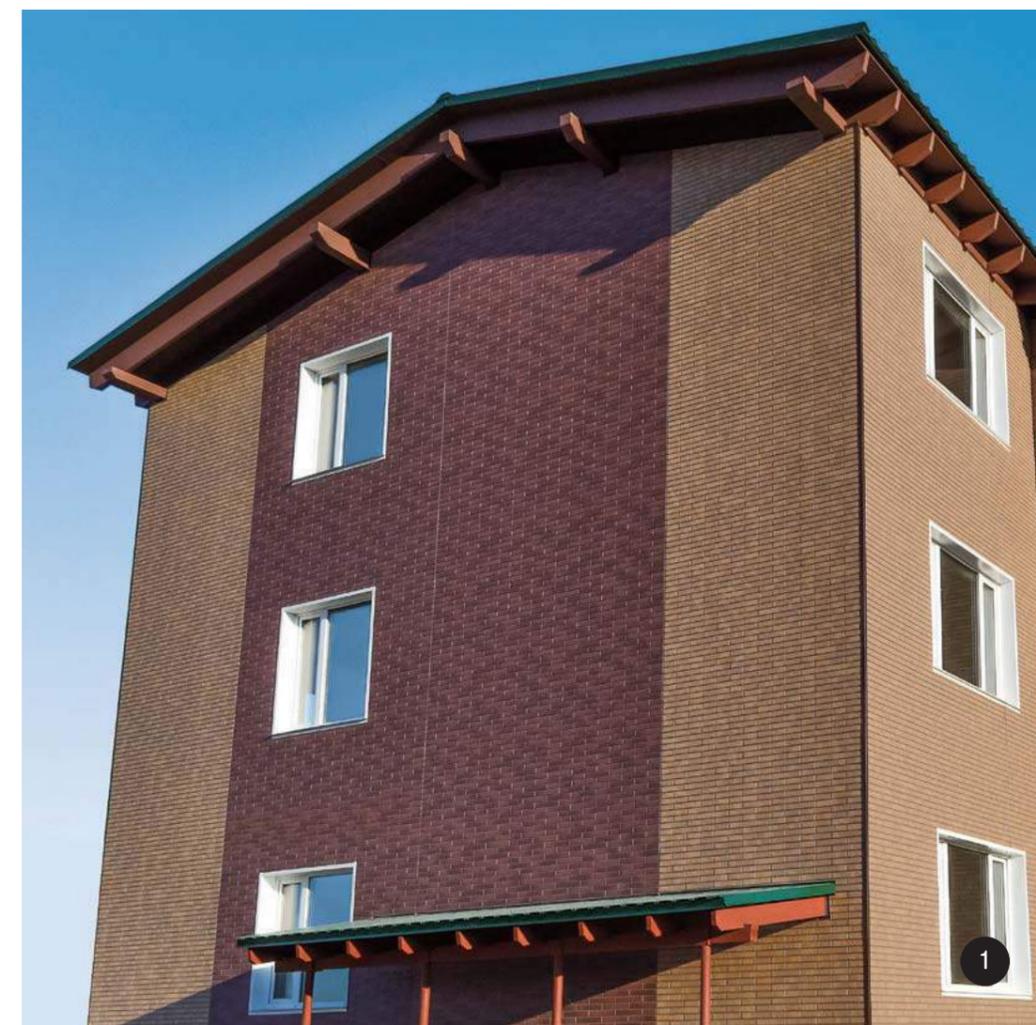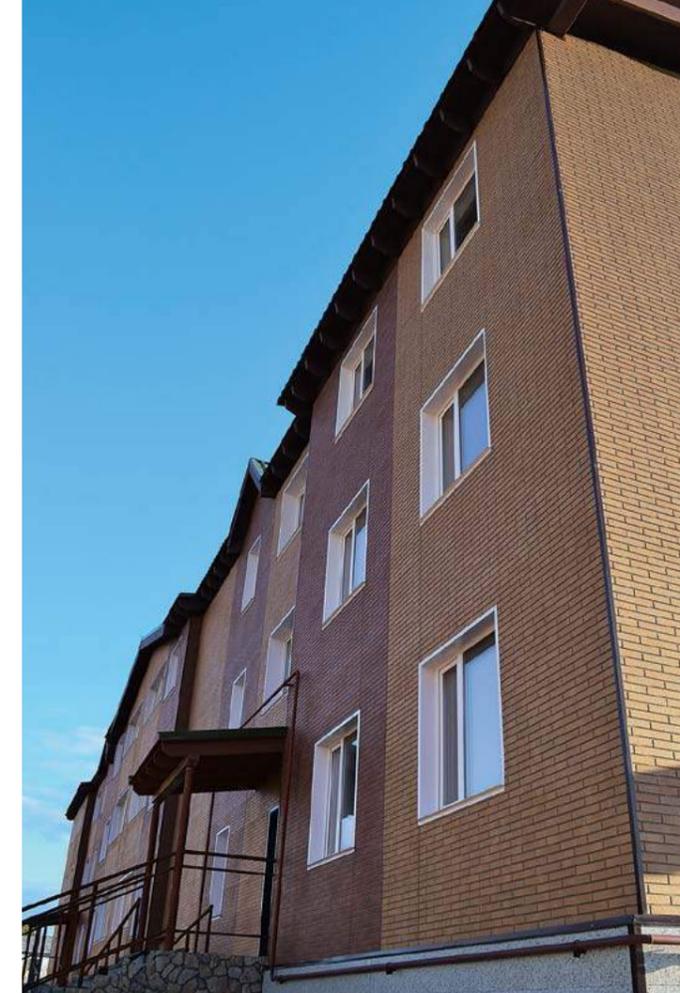




Частный жилой дом, г. Красноярск
Неорок — Гидрофилькерамика 18
<NF3341GA>



г. Санкт-Петербург. п. Лисий Нос.
Частный жилой дом.
Неорок — Фотокерамика 16
<NT3751GA> <NT3354U>

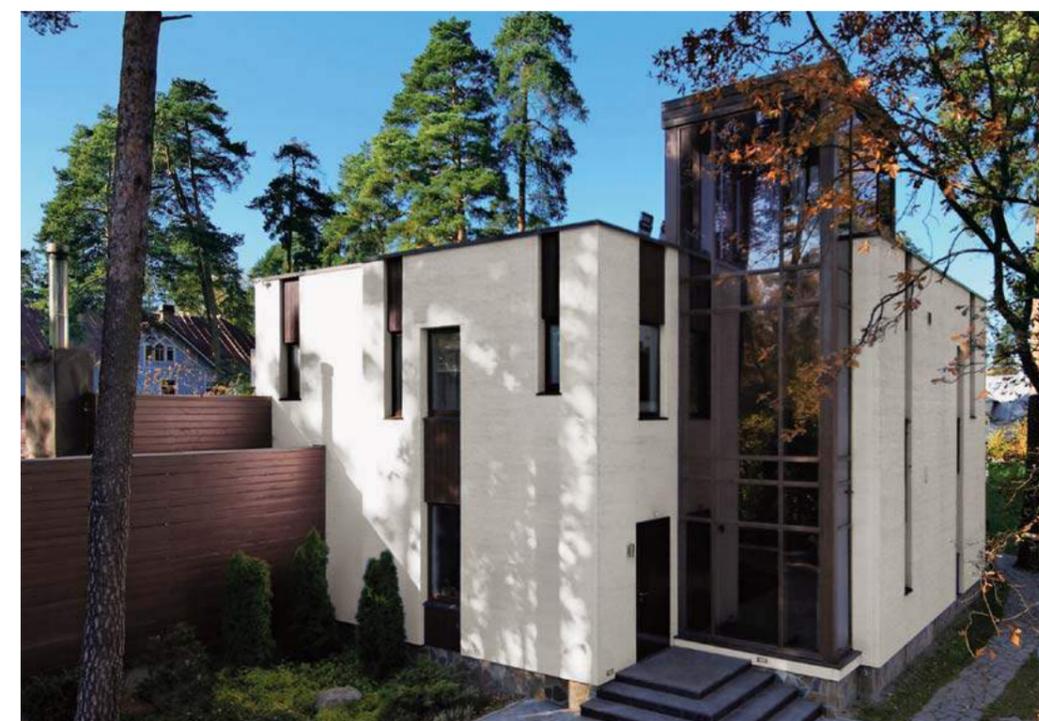



п. Репино. Ленинградская область.
Кафе.

Неорок — Гидрофилькерамика 16

<NF3752GU> <NF3844GU>

г. Хабаровск, п. Корсаково.
Частный жилой дом.

Неорок — Гидрофилькерамика 18


<NF5151U> <NF5143U>



Многоквартирный жилой дом,
г. Санкт-Петербург

Неорок — Гидрофилькерамика 16

<NNF3752GA> <NF3834A>

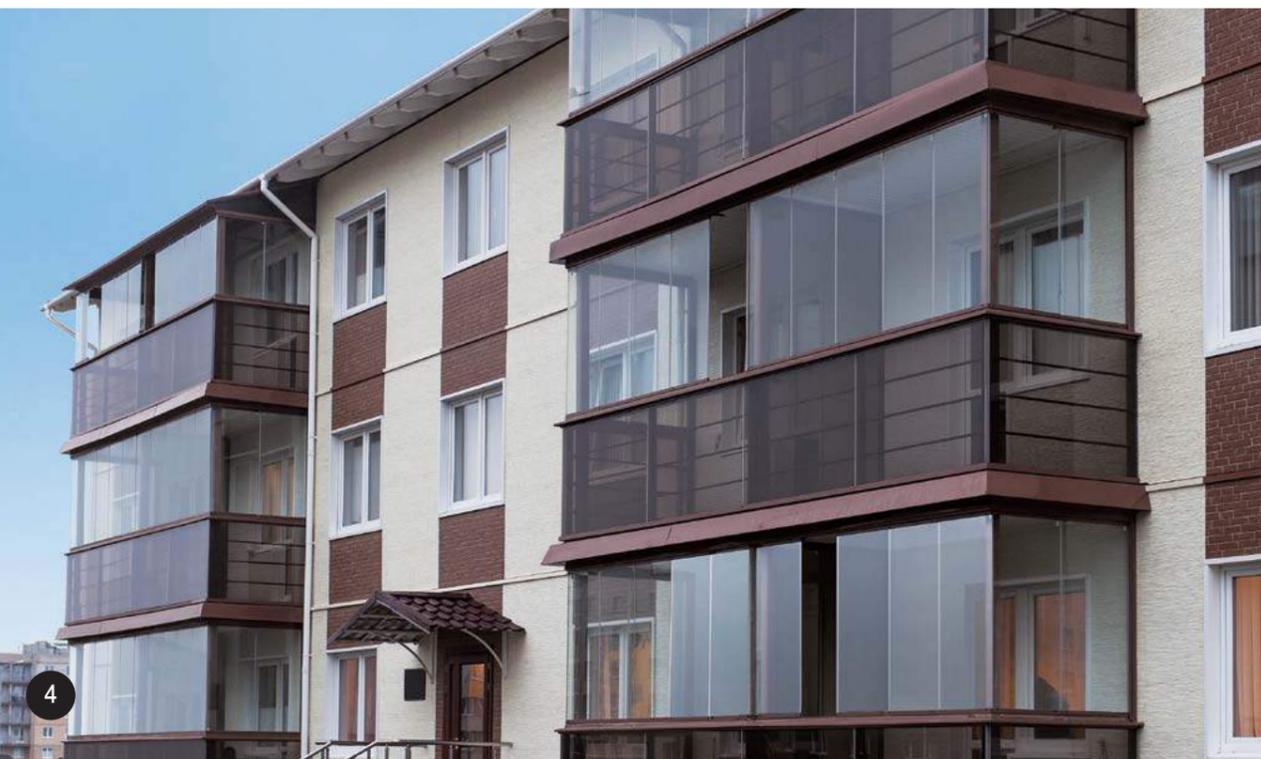

<NF3752GU> <NF3763GU>

Коттеджный посёлок
"Воздвиженское".
г. Серпухов, Московская область.

Неорок — Гидрофилькерамика 16

<NF3752GU> <NF3343GU>





Частный жилой дом, г. Барнаул, Алтайский край.

Неорок 16 Павер коут

<NK3751U>



Выставочная площадка "Коттеджи в Озерках", г. Санкт-Петербург.

Неорок 16 Павер коут

<NK4053U>

<NK3855A>

<NK3751U>

Частный жилой дом, п. Бурмистрово, Новосибирская область.

Неорок — Гидрофилькерамика 16

<NF3856GU>

<NF3853GU>



Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемым по образцам материала.



Частный дом, Всеволожский район, Ленинградская область.

Неорок — Гидрофилькерамика 16

<NF3752GU>

<NF3852GU>



Частный жилой дом, п. Краснообск, Новосибирская область.

Неорок 16 Павер коут

<NK3753U>



Частный дом, г. Бердск, Новосибирская область

Неорек — Гидрофилькерамика 16

<NF3353U>
<NF3855GU>



Частный жилой дом, Тверская область.

Неорек — Гидрофилькерамика 16

<NF3751GU>
<NF5123GU>





Жилой микрорайон в бухте Патрокл, г. Владивосток

Неорок — Гидрофилькерамика 16

<NF3751GA>

<NF3757GA>

Панели Серадир — Гидрофиль Павер коут 16

<CL3814U>



Гостиница, с. Боровое, Новосибирская область.

Неорок 16 Павер коут

<NK3855A>

<NK3751U>



Неорок — Гидрофилькерамика 18

<NF5121GU>

<NF5123GU>





Неорок — Гидрофилькерамика 16

<NF3645GU>
<NF39810GU>



Неорок — Гидрофилькерамика 16

<NF3641GU>





Неорок — Гидрофилькерамика 16

<NF3844GU>
<NF3752GU>



Неорок — Гидрофилькерамика 18

<NF5121GU>



Неорок — Гидрофилькерамика 16

<NF3293GA>
<NF3853GU>



Неорок — Гидрофилькерамика 16

<NF3641GU>
<NF3843GU>





Неорок — Гидрофилькерамика 16

<NF3852GU>
<NF3841GU>



Неорок — Фотокерамика 18

<NT5135GU>



Неорок — Гидрофилькерамика 16

<NF3645GU>

<NF3756GU>



Неорок — Гидрофилькерамика 16

<NF3641GU>

<NF3844GU>



Неорок — Гидрофилькерамика 18
<NF5121GU>





Неорок — Гидрофилькерамика 16
<NF3752GU>



Неорок — Гидрофилькерамика 16
<NF3833GU>
<NF3752GU>



Неорок — Гидрофилькерамика 16
<NF3621GU>
<NF3622GU>
<NF3414GA>



Неорок — Гидрофилькерамика 16

<NF3981GU>



Содержание

- 34 Номенклатура продукции
- 44 Свойства фотокерамики и керамики
- 48 Устойчивость к разрушениям от мороза/ стабильность размеров
- 53 Основные свойства облицовочных материалов

Неорок — Фотокерамика 18 / 16 СЕРАТОПИЯ

ФУРАЛ	62	ПАЛАЦИО	66	ТИЛЛЕТТ	70
БАСТОУН	64	КАМБИО	68	СТРАТА	72

Неорок — Фотокерамика 16

Нью Лэйер Релиф	74	Сефино Вуд	78
Нэйчерал Ренга	76	Фиот	80

Неорок — Гидрофилькерамика 16

Нью Лэйер Релиф	84	Слим Стоун	92	Сефино Вуд	100
ГАЛЛСТОУН	86	Шик Боуда	94	Каст Страйп	102
Ридж Вэйв	88	Дайрек Тон	96	Фиот	104
Клиф Шэйд	90	Нэйчерал Ренга	98		

Панели Серадир — Гидрофиль Павер коут 16

Дюпре	108	Ита Мокуме 16	112	Сотирэ 16	116
Гранси	110	Вэйв Стоун 16	114	Брисса	118

Неорок 16

Павер коут
(Прозрачная акриловая краска с силиконом)

Нью Лэйер Релиф	122	Шик Боуда	130	Каст Страйп	138
ГАЛЛСТОУН	124	Нэйчерал Ренга	132	Фиот	140
Ридж Вэйв	126	Сефино Вуд	134		
Слим Стоун	128	Дайрек Тон	136		

Материалы для монтажа

Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм	142	Горизонтальный монтаж на вентилируемые скобы толщиной 15 мм	144
--	-----	---	-----

Фотокерамика

Керамическое покрытие

Панели Серадир - Гидрофиль Павер коут

Неорок 16 - Прозрачная акриловая краска с силиконом

Материалы для монтажа

Неорок-Фотокерамика 18 セラトピア

Толщина 18мм Неорок-Фотокерамика 18 セラトピア

18×455×3030 (mm) 8900 ¥/шт. 6460 ¥/м²

ФУРАЛ

→ 62P



БАСТОУН

→ 64P



ПАЛАЦИО

→ 66P




Неорок-Фотокерамика 16 セラトピア

Толщина 16мм Неорок-Фотокерамика 16 セラトピア

16×455×3030 (mm) 7900 ¥/шт. 5730 ¥/м²


КАМБИО

→ 68P

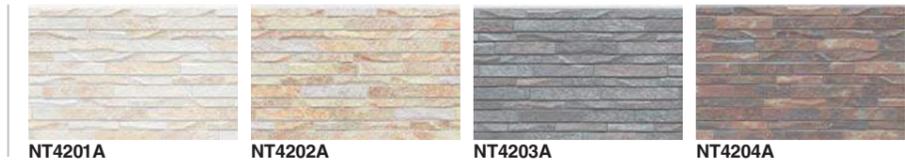

ТИЛЛЕТТ

→ 70P

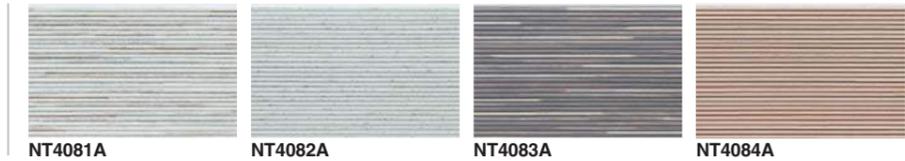

СТРАТА

→ 72P





Неорок-Фотокерамика 16

Толщина 16мм Неорок-Фотокерамика 16

18×455×3030 (mm) 7300 ¥/шт. 5300 ¥/м²

Нью Лэйер Релиф

→ 74Р



Нэйчрал Ренга

→ 76Р



Сефиرو Вуд

→ 78Р



16×455×3030 (mm) 7100 ¥/шт. 5150 ¥/м²

Фиот

→ 80Р



Неорок-Гидрофилькерамика 16

Толщина 16мм Неорок-Гидрофилькерамика 16

16×455×3030 (mm) 6400 ¥/шт. 4640 ¥/м²

Нью Лэйер Релиф

→ 84Р



ГАЛЛСТОУН

→ 86Р



Ридж Вэйв

→ 88Р



Клиф Шэйд

→ 90Р



Слим Стоун

→ 92Р



Неорок-Гидрофилькерамика 16

Толщина **16мм** Неорок-Гидрофилькерамика16

16×455×3030(мм) 6400 ¥/шт. 4640 ¥/м²

Шик Бода



NF3841GU NF3842GU NF3843GU NF3844GU



NF3845GU NF3846GU

→ 94P


Дайрек Тон



NF3641GU NF3645GU NF3646GU NF3647GU

→ 96P

Нэйчерал Ренга



NF3831GU NF3832GU NF3833GU NF3835GU

→ 98P

Сефино Вуд



NF4051GU NF4052GU NF4053GU NF4054GU

→ 100P

Толщина **16мм** Неорок-Гидрофилькерамика16

16×455×3030(мм) 6200 ¥/шт. 4490 ¥/м²

Каст Страйп



NF3121GU NF31213GU NF31214GU NF31215GU



NF31216GU

→ 102P

Фиот



NF3751GU NF3752GU NF3753GU NF3756GU



NF3757GU NF3758GU

→ 104P

Панели Серадир-Гидрофиль Павер коут (Улучшенная покраска) 16

Толщина 16мм | Панели Серадир-Гидрофиль Павер коут (Улучшенная покраска) 16

16×455×3030(мм) | 6000 ¥/шт. 4350 ¥/м²

Дюпре

→ 108P



Гранси

→ 110P



Ита Мокуме 16

→ 112P



16×455×3030(мм) | 5800 ¥/шт. 4200 ¥/м²

Вэйв Стоун 16

→ 114P



Толщина 16мм | Панели Серадир-Гидрофиль Павер коут (Улучшенная покраска) 16

16×455×3030(мм) | 5800 ¥/шт. 4200 ¥/м²

Сотирэ 16

→ 116P



Брисса

→ 118P



Неорок 16

Толщина 16мм Неорок 16 Павер коут (Прозрачная акриловая краска с силиконом)

16×455×3030(мм) 5600 ¥/шт. 4060 ¥/м²

Нью Лэйер Релиф

→ 122Р



NK3851A NK3852A NK3853A NK3855A

ГАЛЛСТОУН

→ 124Р



NK4211U NK4212U NK4213U

Ридж Вэйв

→ 126Р



NK3341GA NK3342GA NK3344GA

Слим Стоун

→ 128Р



NK3291GA NK3294GA NK3295GA NK3296GA

Шик Богда


→ 130Р



NK3841A NK3842A NK3843A NK3844A

Нэйчерал Ренга

→ 132Р



NK3831A NK3832A NK3833A NK3835A

Сефино Вуд

→ 134Р



NK4051U NK4052U NK4053U NK4054U

Толщина 16мм Неорок 16 Павер коут (Прозрачная акриловая краска с силиконом)

16×455×3030(мм) 5400 ¥/шт. 3910 ¥/м²

Дайрек Тон

→ 136Р



NK3641U NK3642U NK3643U NK3644U

Каст Страйп

→ 138Р



NK3121GU NK3124GU NK3126GU

Фиот

→ 140Р



NK3751U NK3752U NK3753U NK3755U
NK3756U NK3757U

Серия

Фотокерамика

Неорек – фотокерамика

Фотокатализаторы, содержащиеся в материале, разрушают грязь, которая затем смывается дождем.

Панели с фотокерамическим покрытием отличаются высокой грязестойкостью и низкой выцветаемостью. Благодаря этому материал долгое время сохраняет свою новизну и яркость.

大気浄化 汚れ分解 超親水性 高耐候性



Принцип действия фотокатализаторов

Фотокатализаторы разрушают бактерии и вредные химические соединения под воздействием солнечного света, способствуют очищению воды и воздуха, устранению неприятных запахов, защите от бактериального воздействия и скопления влаги.

Фасадные панели с фотокерамическим покрытием – единственный облицовочный материал, применяемый в индустрии благодаря функции расщепления грязи и вредных химических соединений.



Q Как же действуют фотокатализаторы и система самоочистки водой?

A Фотокатализаторы активируются под воздействием ультрафиолетовых лучей, и, в зависимости от их интенсивности, быстрее или медленнее разрушают грязь. На южной стороне дома летом требуется 2-3 дня, зимой – около месяца.

Q Действуют ли фотокатализаторы на все виды грязи?

A Фотокатализаторы действуют почти на все органические виды грязи. Однако они слабо справляются с неорганическими загрязнениями, такими как песок, ржавчина и т. д.



Загрязняющими атмосферу химическими соединениями являются, например, азотная кислота NOx, возникающая в выхлопных газах автомобилей, и серная кислота SOx, содержащаяся в дыме промышленных предприятий. Очистительный эффект фотокерамики заключается в расщеплении вредных бактерий, находящихся в атмосфере, на нейтральные ионы, смываемые дождевой водой.

■ Пример очистки атмосферы при помощи фотокатализаторов



- Фотокатализаторы, нанесенные на поверхность панелей, под воздействием солнечного света расщепляют соединения азота до ионов азотной кислоты NO3, которые затем смываются водой.
- Дождевая вода, смывающая загрязнения, нейтральна по отношению к окружающей среде.
- Точно также оксид серы превращается в ион SOx, безвредный для атмосферы.



170 2, !
, 12

Фотокерамика, очищает атмосферу. Если сравнить эффект фотокерамики по расщеплению азотной и серной кислоты в ионы NOx·SOx, то 170 м2 панелей будут очищать воздух подобно 12 тополям.



\$ %
NOx, %
Растение поглощает и очищает атмосферу от таких загрязнителей, как NOx и SOx, содержащихся в выхлопных газах автомобилей и в дыме промышленных предприятий. Тополь поглощает большую часть оксида азотной кислоты NOx, содержащегося в воздухе.

! 12 045 000 2,
22 2

На конец августа 2012 года общий объем поставки продукции из серии фотокерамика составил 12 045 000 м2. Это равно примерно эффекту очищения атмосферы 87 000 тополями.



Загрязняющими веществами являются


Азотная кислота NOx входит в выхлопной газ автомобилей, углекислый газ, оксид азота NO и NO2. Установлены экологические стандарты для выявления оксида азота, находящихся в промышленном дыме и дождевой воде. Серная кислота SOx входит в газ, образуемый при сжигании полезных ископаемых (угля/нефти) и диоксид серы (SO2). Установлены экологические стандарты для выявления диоксида серы (SO2) в дождевой воде.

1 Сохранение цвета

Керамический слой блокирует ультрафиолетовые лучи и надежно защищает цветное покрытие.

● **Фотокерамическая панель** (неорганическая покраска)

● **Обычная панель** (органическая краска)

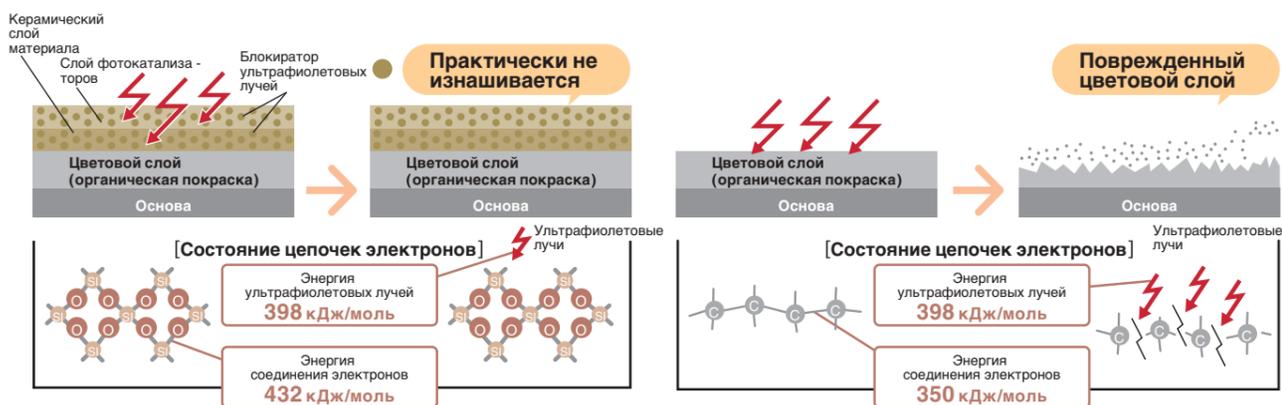

Поскольку энергия химических соединений фотокерамического слоя больше, чем энергия воздействия ультрафиолетовых лучей, соединения не только не разрушаются,

но также не пропускают ультрафиолетовые лучи

Благодаря неорганическим свойствам, керамическому™ покрытию не может быть нанесен никакой вред. Цветовой слой надежно защищен от разрушительного воздействия ультрафиолета.

*Крема от загара имеют схожий состав

Энергия соединений покрытия панели меньше энергии воздействия ультрафиолета,

что разрушает цвет.

Ультрафиолетовые лучи проникают в толщу органического покрытия и повреждают его.

Результат ускоренного эксперимента на погодостойкость.


Фотокерамика
(Фотокаталитическое покрытие + керамическое покрытие)
Фотокерамика практически не разрушается.



После воздействия, эквивалентного 15000 часов (30 годам воздействия)

Органическая покраска

Если прикоснуться рукой к поверхности, на руке появится порошкообразный след. Это свидетельствует о том, что покраска разрушается (меление окрасочного слоя)




После воздействия, эквивалентного 15000 часов (30 годам воздействия)

2 Грязь разрушается фотокатализаторами (под воздействием ультрафиолетовых лучей) и затем легко смывается дождем.

Различные виды грязи разрушаются под воздействием фотокатализаторов.

Во время дождя вода проникает под грязь и смывает ее.

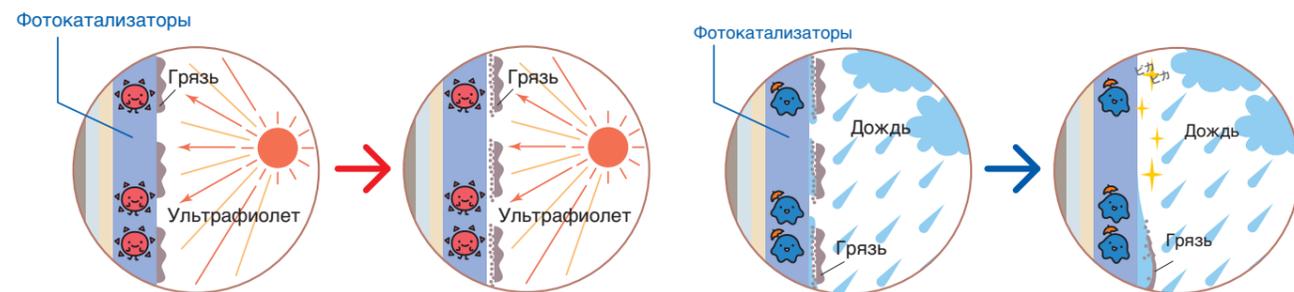

(Условия) Грязь: Метилен синий Воздействие посредством ультрафиолетовой лампы




A Обычная панель
B Панель с керамическим покрытием с фотокатализаторами




A Обычная панель
B Панель с фотокерамическим покрытием

Механизм разрушения грязи

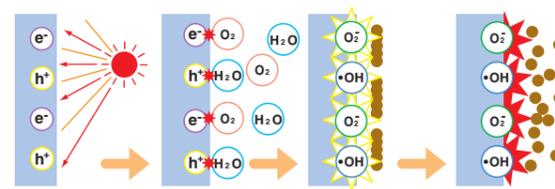

- 1 Фотокатализаторы TiO_2 реагируют на ультрафиолетовые лучи
- 2 Кислород вступает во взаимодействие со свободными электронами, а частички воды – с положительными ионами.
- 3 Оксид титана отдает кислород, на поверхности панели образуются: ион кислорода, радикальный гидроксид, остатки влаги, которые образуют двойной активный защитный слой, отталкивающий грязь.
- 4 Этот механизм не дает грязи прилипнуть к поверхности панели.

Механизм смывания грязи водой

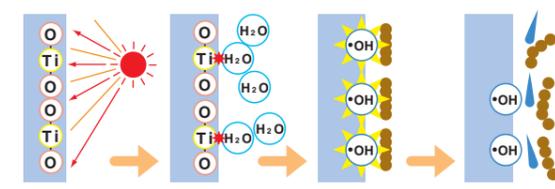

- 1 Фотокатализаторы TiO_2 взаимодействуют с молекулами H_2O , содержащимися в воздухе.
- 2 Вследствие данной реакции возникает OH .
- 3 OH позволяет воде проникнуть под слой грязи и смыть ее.

* Действие фотокатализаторов может различаться в зависимости от окружающих условий и видов грязи. Грязь также легко смывается с помощью губки, нейтрального моющего средства и воды.

Серия

Гидрофилькерамика



Неорок – Гидрофилькерамика

Гидрофилькерамика защищает панель от выцветания и солнечного воздействия. На гидрофильном покрытии грязь смывается дождевой водой.



На лицевой стороне фасада образуются капельки воды, и грязь смывается дождевой водой


Гидрофильность

Продвинутая технология гидрофильного покрытия помогает смыть грязь, скопившуюся на панели, с помощью дождевой воды. После очищения панели от грязи дождевой водой влага остается на гидрофильном покрытии.

Цветовое покрытие надежно защищено от попадания влаги.

Смывается дождевой водой

Вода попадает на грязь и смывает ее.

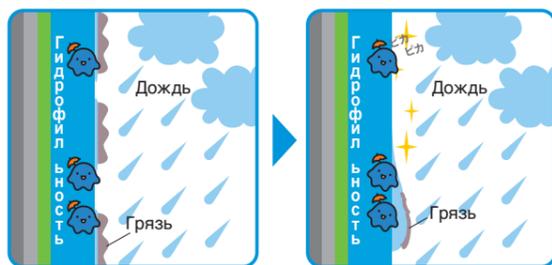

Эксперимент по смыванию грязи

Появление грязи

Жирная грязь Жирная грязь

Органическая покраска Гидрофильный слой

Направленное воздействие водой

Органическая покраска Гидрофильный слой

Грязь смывается водой

Органическая покраска Гидрофильный слой

Гидрофильное покрытие с высоким содержанием кремния (Si) притягивает влагу (H₂O), находящуюся в атмосфере.

Гидрофильный слой, в результате реакции кремния Si с водой H₂O, отделяет грязь от поверхности панели.

Благодаря гидрофильному слою вода проникает под грязь и смывает ее.


- Гидрофилькерамическое покрытие защищает поверхность панели от скопления грязи.
- Ремонтная краска для гидрофилькерамики аналогична краске для панелей с керамическим покрытием и не обладает гидрофильной функцией.
- Грязь также можно легко смыть водой.

Погодоустойчивость

Защита от воздействия ультрафиолетовых лучей и выцветания.

Для фасада любого дома ультрафиолетовые лучи являются большой проблемой. Керамическое покрытие, препятствуя проникновению ультрафиолетовых лучей, надежно защищает цветовой слой панели. Благодаря стойкости цвета уменьшаются расходы на обслуживание.

● Гидрофильный слой (неорганическая покраска)

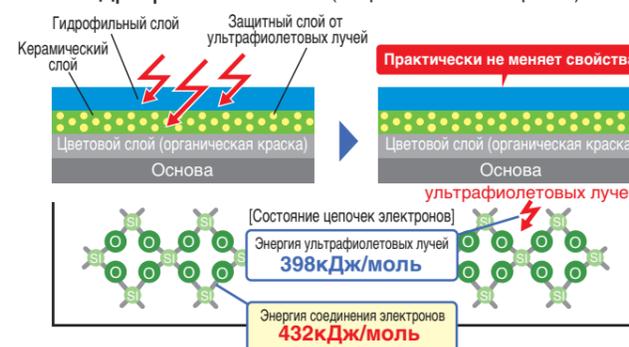


Поскольку энергия соединений гидрофильного слоя больше, чем энергия воздействия ультрафиолетовых лучей, поверхность панели не только остается сохранной,

но и поглощает ультрафиолетовые лучи.

Керамическому покрытию не может быть нанесен какой-либо вред благодаря его неорганической структуре. Цветовой слой надежно защищен от разрушительного воздействия ультрафиолета.

*Крема от загара имеют схожий состав

● Обычная панель (органическая краска)

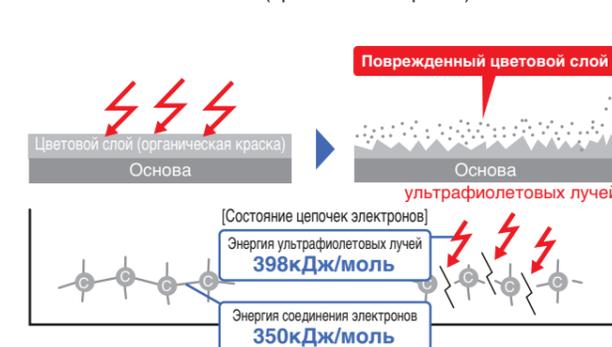


Энергия соединений покрытия панели меньше энергии воздействия ультрафиолета,

что легко порождает разрушение соединений покраски.

Ультрафиолетовые лучи проникают в толщу органического слоя и повреждают его.

Результат ускоренного эксперимента на погодоустойчивость.

Гидрофилькерамика [Гидрофильный слой + керамическое покрытие]
Гидрофилькерамика практически не разрушается

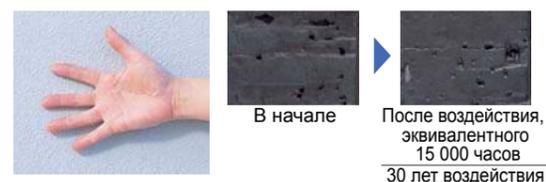

Органическая покраска
Если прикоснуться рукой к поверхности, на руке появится порошкообразный след, который свидетельствует о том, что покрытие панели разрушается (Меление окрасочного слоя).



Погодоустойчивость панелей была испытана в суровых экспериментальных условиях

Испытания на погодоустойчивость керамического слоя были проведены в суровых климатических условиях. В отличие от органической краски, керамическое покрытие практически не было повреждено.



Неорок – Гидрофиль-керамика Гидрофиль-керамическая защитная лента

В зависимости от вида и метода монтажа есть вероятность отслоения краски.

Серия

Гидрофиль Паверкоут

大気汚染 汚染分解 親水性 耐候性

Панели Серадир — Гидрофиль Паверкоут

У панелей с покрытием Паверкоут серии Серадир 16 появилось гидрофильное покрытие для эффективной борьбы со скоплением грязи на поверхности фасада.



Гидрофильность

На лицевой стороне фасада образуются капельки воды, и грязь смывается дождевой водой

Продвинутая технология гидрофильного покрытия помогает смыть грязь, скопившуюся на панели, с помощью дождевой воды. После очищения панели от грязи дождевой водой влага остается на гидрофильном покрытии.

Цветовое покрытие надежно защищено от попадания влаги.

Смывается дождевой водой

Вода попадает на грязь и смывает ее.



Эксперимент по смыванию грязи

Появление грязи

Жирная грязь Жирная грязь

Органическая покраска Гидрофильный слой

Направленное воздействие водой

Органическая покраска Гидрофильный слой

Грязь смывается водой

Органическая покраска Гидрофильный слой

Гидрофильное покрытие с высоким содержанием кремния (Si) притягивает влагу (H₂O), содержащуюся в атмосфере.

В результате взаимодействия кремния Si с водой H₂O гидрофильный слой воздействует на грязь, попавшую на панель.

Благодаря гидрофильному слою вода проникает под грязь и смывает ее.

- Гидрофильное керамическое покрытие защищает поверхность панели от загрязнения.
- Ремонтная краска для гидрофилькерамики аналогична краске, предназначенной для продукции с керамическим покрытием, и не обладает гидрофильной функцией.
- Скопившуюся грязь всегда можно смыть водой и мягкой губкой

Погодоустойчивость

Защита от воздействия ультрафиолетовых лучей и выцветания.

Для фасада любого дома ультрафиолетовые лучи являются большой проблемой. Керамический слой, препятствуя проникновению ультрафиолетовых лучей, надежно защищает цвет панели. Благодаря стойкости цветового покрытия уменьшаются расходы на обслуживание.

● Гидрофиль Паверкоут (Улучшенное покрытие)

Практически не меняет свойства

Энергия ультрафиолетовых лучей: 398кДж/моль (состояние цепочек электронов), 432кДж/моль (состояние цепочек электронов), 350кДж/моль (энергия соединения электронов)

Поскольку энергия химических соединений гидрофильного покрытия больше, чем энергия ультрафиолетовых лучей, поверхность панели не только не разрушается, но и поглощает ультрафиолетовые лучи.

Керамическому покрытию не может быть нанесен какой-либо вред благодаря его неорганическому составу. Цветовой слой надежно защищен от разрушительного воздействия ультрафиолета.
* Крем от загара имеют схожий состав

● Обычная панель (органическая краска)

Поврежденный цветовой слой

Энергия ультрафиолетовых лучей: 398кДж/моль (состояние цепочек электронов), 350кДж/моль (энергия соединения электронов)

Энергия химических соединений покрытия панели меньше энергии ультрафиолета, что легко разрушает краску

Ультрафиолетовые лучи проникают в толщу органического покрытия и повреждают его.

■ Вид в разрезе (рисунок)	耐候性	親水性	■ Степень погодоустойчивости
	<p>Цвет панелей с улучшенным покрытием (Павер коут) защищен от воздействия ультрафиолета, что предотвращает обесцвечивание и выгорание.</p>	<p>Грязь смывается дождем.</p>	
	<p>Цвет панелей с улучшенным покрытием (Павер коут) защищен от воздействия ультрафиолета, что предотвращает обесцвечивание и выгорание.</p>	—	

Серия

Паверкоут (Улучшенное покрытие)

Прозрачная акриловая краска с добавлением силикона


Паверкоут защищает окрашенную поверхность от УФ-лучей, уменьшая выцветание и выгорание.

Погодоустойчивость

Защита от УФ-излучения, выцветания и выгорания

Органическое акриловое покрытие Паверкоут устойчиво к воздействию атмосферных явлений. Благодаря "Прозрачной акриловой краске с силиконом", содержащей поглотитель УФ-лучей на водной основе, обеспечивается эффективная защита поверхности: уменьшается выцветание и необходимость повторной окраски.

● Паверкоут (Прозрачная акриловая краска с силиконом)

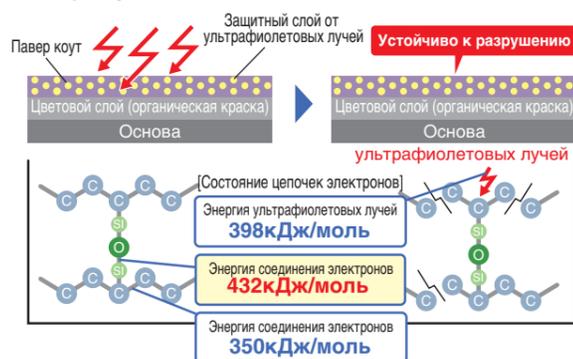

Поскольку энергия химических соединений покрытия Паверкоут больше, чем энергия воздействия ультрафиолетовых лучей, поверхность панели не только не разрушается, но и не пропускает ультрафиолетовые лучи.


Прочное химическое соединение + поглощение УФ-лучей

Благодаря соединению силикона, содержащего Si-O с более сильными молекулярными связями, чем C-C (углерод), с акриловыми компонентами, было получено высокоустойчивое к атмосферному воздействию покрытие панели. Помимо этого, краска содержит компоненты, защищающие поверхность панели от воздействия УФ-лучей.

Результат ускоренного эксперимента на погодоустойчивость


● Паверкоут

Покрытие Паверкоут продемонстрировало почти полное отсутствие разрушения покрасочного слоя.



Ускоренные испытания на устойчивость к атмосферному воздействию 5 000 часов
Расчетный срок воздействия в реальных условиях: соответствует примерно 10 годам

Для проведения испытания были созданы суровые экспериментальные условия. Высокую устойчивость панелей серии Паверкоут к воздействию атмосферы продемонстрировали наши испытания, основанные на строгих стандартах. Во время испытаний панелей с покрытием Паверкоут, в отличие от обычных органических красителей, практически не наблюдалось разрушения покрасочного слоя.

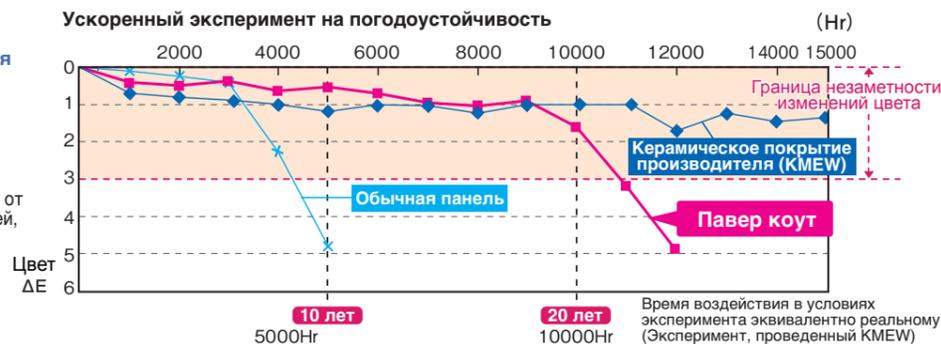

Серия

Неорок Серадир

Неорок – Фотокерамика/Неорок – Керамика/ Неорок/Серадир



Морозостойкость

Оптимальные свойства материала для использования в холодных и снежных районах

Серадир

В процессе производства в технологическую массу добавляются полипропиленовые шарики, которые под воздействием температур разрушаются и оставляют после себя пузырьки воздуха. Это приводит к облегчению веса материала, а также к улучшению характеристик морозостойкости. Эти пузырьки во время замерзания воды, попавшей через микротрещины, принимают её увеличившийся объем и предотвращают разрушение материала.




Материал в разрезе


Неорок

Примесь в виде эластичных микрогранул не только облегчает материал, но и предохраняет от разрушения при замерзании попадающей в микротрещины влаги. Сила давления замерзающей воды приходится не на стены материала, а на эластичные микрогранулы, поддающиеся сжатию.

Механизм защиты материала от увеличения объема воды при ее замерзании

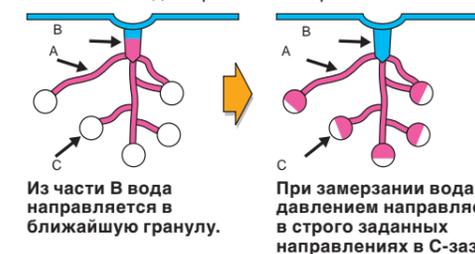


A: Самый маленький воздушный зазор
B: Средний воздушный зазор, специально для скопления влаги
C: Самый большой воздушный зазор, который также осуществляет функцию облегчения материала. Таких зазоров гораздо больше, чем в материалах других производителей.

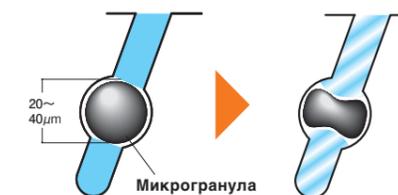


Таким образом

Путем внедрения в материал микрогранул уменьшается риск замерзания влаги в микротрещинах материала.

Приведем пример, налив воду в стеклянную тару и заморозив ее...



Колба без крышки
Вода замерзает и поднимается над горлышком в виде горки.



Разрушение колбы
Закрытая колба
Вода, замерзая, увеличивается в объеме, но, не имея выхода, разрушает, разбивает колбу.

● Проверка материала KMEW на морозостойкость

Эксперимент проводился на Хоккайдо: экспериментальный домик окружен снегом, на крыше также большое количество снега.



Процесс проведения эксперимента:

Внутри дома днем при влажности 70-80% увеличивают температуру до 20 С. А ночью температура снаружи падает до -10-20 С. Влага, попавшая в материал, начинает замерзать. Этот эксперимент проводился 120-130 раз в течение зимы.



Дом, в котором поддерживается температура на уровне 20°C и влажность 70-80%.



Стабильность размеров

Материал проходит автоклав, что позволяет достичь превосходной стабильности размеров.

Превосходная стабильность размеров и морозостойкость за счет выдерживания материала в автоклаве.

Оптимальная смесь цемента для панелей создавалась несколько лет. Под воздействием высоких температур и давления материал получает четкую фиксацию размеров.



В автоклаве материал проходит обработку под давлением и высокими температурами (160-170°C и давление 6-7 атмосфер).


В обычных условиях для того, чтобы бетон окончательно затвердел, требуется несколько лет.

Но в условиях высокой температуры и высокого давления материал моментально твердеет и становится прочным.

В связи с этим, панели

отличаются превосходной стабильностью размеров


■ Изменение длины 16 мм сайдинга других производителей

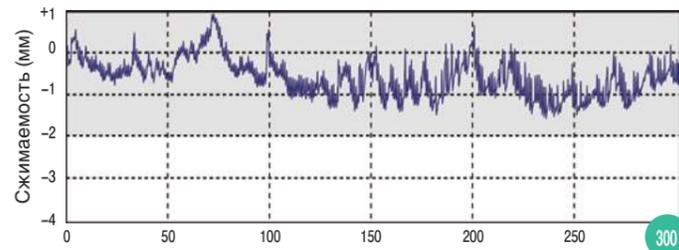

- Длина образца 2730 мм
- Коэффициент влагосодержания во время проведения эксперимента 8%
- Наибольшее сжатие (изменение) 1,5 мм

※ Данные эксперимента, проводимого фирмой – производителем.


■ Изменение длины материала серии «Серадир»

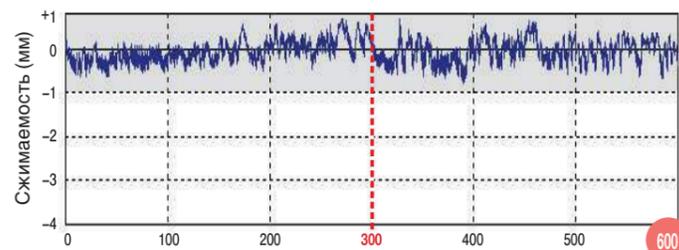

- Длина образца 2730 мм
- Коэффициент влагосодержания во время проведения эксперимента 13,7%
- Наибольшее сжатие (изменение) 0,8 мм

※ Данные эксперимента, проводимого фирмой – производителем. Изменений не происходит даже по прошествии 600 дней. (количество дней)

■ Изменение длины материала серии «Неорок»

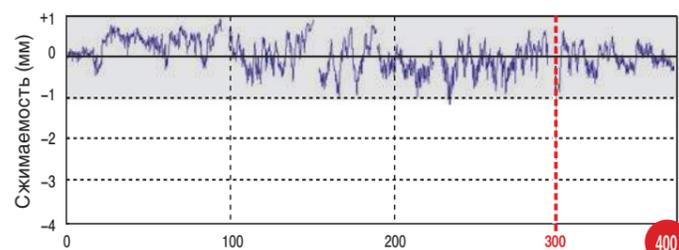

- Длина образца 2730 мм
- Коэффициент влагосодержания во время проведения эксперимента 6,8%
- Наибольшее сжатие (изменение) 1,1 мм

※ Данные эксперимента, проводимого фирмой – производителем. Изменений не происходит даже по прошествии 400 дней. (количество дней)

Неорок и Серадир, каждый в меру добавления определенных примесей, приобрели не только превосходную устойчивость размеров, но и влаго- и морозостойкость.

Характеристики материала



Безопасность

Материалы КМЕУ не содержат асбест.

Компания «Кей Эм Ю Ко., Лтд» не использует в производстве материалы, содержащие асбест. Применяются только экологически чистое сырьё.



Сейсмостойкость

Небольшая нагрузка на здание. Прекрасная антивибрационная защита.

Во время землетрясения здание раскачивается с разной силой в зависимости от нагрузки, создаваемой навесным фасадом. Фасадные панели КМЕУ, по сравнению с другими материалами, весят гораздо легче, и нагрузка на здание получается гораздо меньше.

■ Нагрузка на одно здание (t)



Вес в 2 раза меньше бетона

Во время сильного землетрясения в Кобэ здания, облицованные фиброцементными панелями, почти не были повреждены

Частичные разрушения, примерно 10%

Разрушено, примерно 4%



※ По данным исследования Токийского Университета по керамическому фасаду от 8 августа 1995 г.

Серия Неорок

Неорок благодаря воздушным вставкам оказывает весьма небольшую нагрузку на здание.



※ Цифры приведены в расчете на 150 кв.м.


Вентиляция



Благодаря вентилируемой конструкции срок эксплуатации здания значительно увеличивается.

Принцип устройства вентилируемого фасада


Высокая герметичность зданий, как правило, сопровождается сильными перепадами температур, от которых образуется «точка росы». Влага появляется на опорах и подсистеме и попадает на утеплитель, свойства которого во влажном состоянии резко ухудшаются. С помощью вентилируемой системы создается воздушная прослойка, которая выводит влагу из здания. «Точка росы» в таких строениях приходится именно на эту воздушную прослойку.

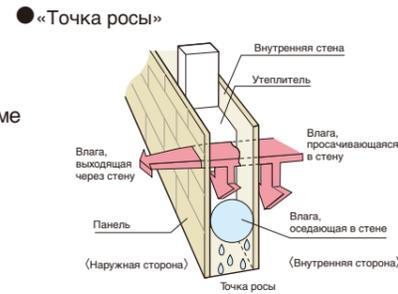

Три особенности вентилируемого фасада


1 Избавление от точки росы в массиве стены

Одна из защитных функций вентилируемого фасада проявляется в выводе влаги за пределы здания и избавлении от «точки росы» в самом массиве стены.

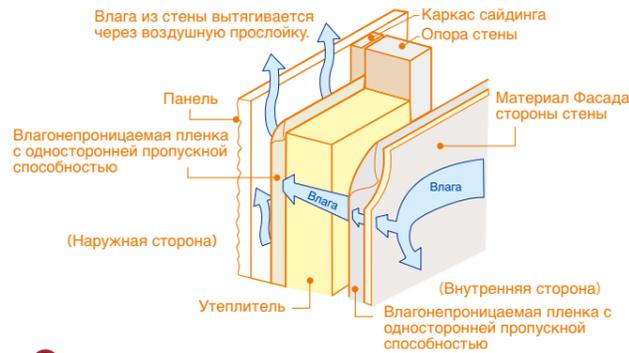


2 Защита от дождя и осадков

Вентилируемый фасад является надёжным экраном защиты от атмосферных осадков.

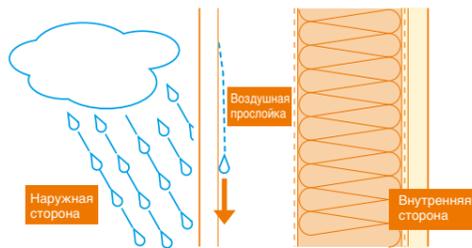

3 Нагреваемость

При попадании солнечных лучей обычный фасад нагревается. Вентилируемый фасад нагревается в зависимости от интенсивности потока воздуха в воздушной прослойке.

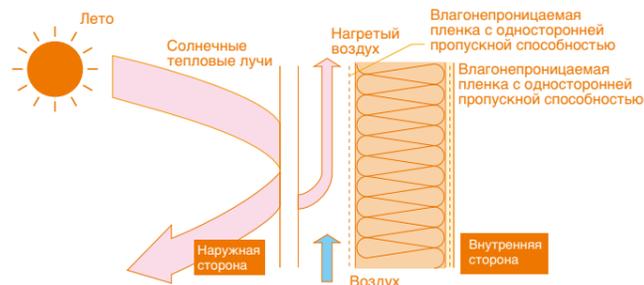

Вентилируемый фасад состоит из нескольких частей, таких как входное отверстие, пространство между панелями и стеной, заполняемое воздушным потоком, и выходное отверстие. Какие цокольные и потолочные материалы использовать, мы вам подскажем.

[Вентилируемый фасад в разрезе]

Воздух, попадая через цокольное отверстие, проходит вверх по стене и выходит через вентиляционное потолочное отверстие.



Внимание! Некоторые материалы в силу пожарной безопасности просто несовместимы. Пожалуйста, перед применением убедитесь в совместимости материалов.


[Потолочные вентиляционные конструкции]

Попадая через цокольное входное отверстие, проходя по стене вверх, выходит через вентиляционное потолочное отверстие.



[Вентиляция на крыше первого этажа или прилегающих строений]

Воздух, попадая в цокольное отверстие, проходит по стене вверх и выходит через вентиляционное потолочное отверстие крыши первого этажа либо прилегающих строений.

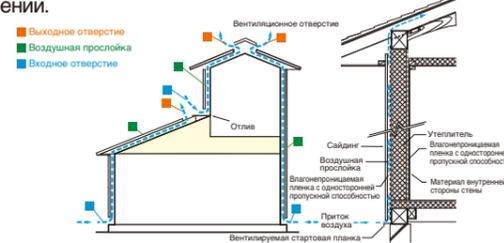

С техническим руководством можно ознакомиться на нашем веб-сайте: <http://www.kmew.co.jp/global/russia/>

КМЕШ KMEW является единственным в мире производителем строительных материалов, который выпускает полный ассортимент кровельных материалов, сайдинга и водосточных систем.

ГЛОБАЛЬНЫЕ - Русский КОНТАКТ

Материалы для стен высшего качества из Японии.
Обеспечение долговечной красоты с силой природы.
Устойчивость к циклам замораживания-оттаивания
Отличные характеристики покрытия
Ресурсосберегающее строительство

О компании | Информация о продукте | Примеры строительства | Авторизованные представители | Контакт

Сделайте свой дом еще прекраснее!
КМЕШ предлагает полный ассортимент продукции для отделки домов, что позволяет владельцам домов выражать свою индивидуальность и устремления.

Компания КМЕШ получила ряд сертификатов, включая технические отчёты и акты испытаний.
> [Смотреть подробности](#)

Новости
1 апреля 2013 г. Обновленный русскоязычный сайт

Условия использования

Copyright (C) KMEW Co., Ltd. Все права защищены

[Загрузить каталог](#)

КМЕШ KMEW является единственным в мире производителем строительных материалов, который выпускает полный ассортимент кровельных материалов, сайдинга и водосточных систем.

ГЛОБАЛЬНЫЕ - Русский КОНТАКТ

Главная | О компании | Информация о продукте | Примеры строительства | Авторизованные представители

Загрузить

Загрузить каталог

Примеры строительства

Руководство по строительству

Руководство по проектированию и монтажу для металлических подконструкций (0,04МБ)

Способ ухода за фасадом

При необходимости соответствующей покраски и ремонта фасада обращайтесь к специализированным компаниям. Не рекомендуется осуществлять покраску и ремонт фасада самостоятельно.

1 Повреждения материала и трещины

- В случае появления трещин вблизи шурупов или в других частях необходимо выполнить мелкий ремонт, сделав в области трещины срез в форме буквы «V» и заделав его с помощью шпаклёвки. Если для устранения повреждений недостаточно такого мелкого ремонта – замените панель.
- В случае повреждений, нанесенных какими-либо ударами с внешней стороны, снимите поврежденную панель и замените ее на новую.
- Просим вас заранее обратить внимание, что в зависимости от состояния износа панелей, окрашенных в разные цвета, восстановить прежний внешний вид с абсолютной точностью бывает невозможно.

※Перед проведением повторной покраски проведите осмотр металлических частей, головок шурупов и т.д.

※При попадании краски на силикон на краске могут появиться трещины, вызванные «движением» силикона, однако это никак не отразится на функциональных свойствах силикона.



Повторная покраска панелей с фотокерамическим и керамическим покрытием.

Если вы планируете перекраску панелей с фотокерамическим или керамическим покрытием с целью обновления внешнего вида здания помимо положений, перечисленных в предыдущем пункте, необходимо обратить внимание на следующие моменты.

- 1 Для перекраски **в обязательном порядке понадобится праймер и определённая технология нанесения краски.** При несоблюдении этого условия существует вероятность отслоения краски и появление иных дефектов.
- 2 При выполнении повторной покраски облицовочных панелей с фотокерамическим или керамическим покрытием, **овторное нанесение фотокерамического или керамического слоя невозможно.** Повторная покраска будет представлять собой окрашивание обычной краской на месте (например акрил с силиконом).
Что касается многоцветных панелей, то зачастую невозможно воспроизвести изначальный внешний вид с абсолютной точностью.
- 3 Повторную покраску панелей должна проводить специализированная компания после консультирования с официальным представителем KMEW на территории продаж.

3 Уход за силиконом

При разрушении силикона в местах, где он используется, необходимо полностью удалить весь силикон, повторно нанести праймер и снова нанести оригинальный силикон KMEW.

2 Уход за другими частями

Металлические аксессуары

- Повторная покраска стартовых и межэтажных планок необходима, когда становится заметно отслоение краски в местах соединений.

Гвозди, шурупы

- Гвозди, шурупы заменить. Шляпки закрасить соответствующей краской.

※ В случае шурупов может потребоваться шпатлёвка.
※ Увеличьте количество шурупов.

Меры предосторожности при выполнении дополнительных работ или в случаях возведения пристроек

Меры предосторожности при выполнении дополнительных работ

- При креплении водосточной трубы сначала необходимо просверлить отверстия. Не крепить в швах.
- Просверленные отверстия по окончании работ обязательно обработать праймером с силиконом.
- При креплении кондиционеров или подобных устройств на фасаде здания крепить необходимо не на панель, а на несущие стены здания, проделав необходимые отверстия в панелях

Внимание!

- Вентилируемый фасад из панелей KMEW не может являться несущей конструкцией для дополнительных пристроек к зданию.

Способы повседневного ухода

Повседневный уход за фасадом осуществляется самим заказчиком. Для проверки состояния фасада на высоте рекомендуем обращаться в строительно-монтажные организации, так как такая проверка может быть небезопасной.

1 Осмотр фасада.


Проводите визуальный осмотр фасада, обращая внимание на места крепления шурупами, чтобы убедиться в отсутствии трещин или других видимых дефектов.

2 Проверка состояния краски

несмытых загрязнений. В случае появления меления или изменения цвета следуют провести повторную покраску.

3 Проверка силикона

- Необходимо визуально осматривать силикон. Появление трещин и прочих дефектов указывает на необходимость замены силикона.

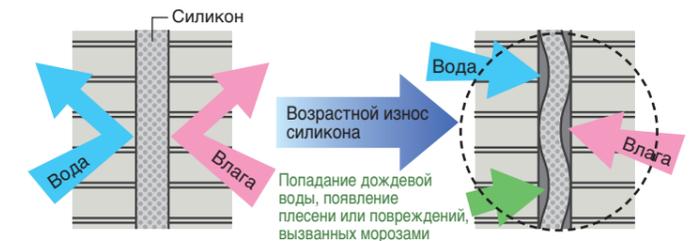

4 Аксессуары

Металлические аксессуары

- Повторная покраска стартовых и межэтажных планок необходима когда становится заметным отслоение краски.
- Желательно проводить одновременно с повторной покраской панелей.

Гвозди, шурупы

- Гвозди, шурупы заменить. Шляпки закрасить соответствующей краской.


※ В случае шурупов может потребоваться шпатлёвка.
※ Увеличьте количество шурупов.

Способы повседневного ухода

- Если панели без покрытия с самоочисткой, то грязь с поверхности смывается тканью или мягкой губкой, смоченной водой. При этом старайтесь не повредить поверхность. Частичные загрязнения легко удаляются тканью, смоченной нейтральным моющим средством.
- Для проведения правильного ухода проконсультируйтесь у официального представителя KMEW в России и СНГ.

[Внимание]

- Избегайте применения любых растворителей или очистки паром. Избегайте чистки поверхности металлическими мочалками, не повреждайте поверхность.
- При смывании водой направляйте ее исключительно вниз по фасаду. Направленная вверх вода может привести к ее попаданию в области стыков.
- При большом давлении воды моющее средство может повредить поверхность фасада.





Неорок – Фотокерамика

Неорок - Фотокерамика 18/16 СЕРАТОПИЯ

ФУРАЛ	62
БАСТОУН	64
ПАЛАЦИО	66
КАМБИО	68
ТИЛЛЕТТ	70
СТРАТА	72

Неорок - Фотокерамика 16

Нью Лэйер Релиф	74
Нэйчерал Ренга	76
Сефино Вуд	78
Фиот	80

Фотокерамика

Внимание

- Стоимость скоб и гвоздей оплачивается отдельно.
- При работе с корректирующей краской будьте очень внимательны.
- При работе с краской с несколькими цветами будьте предельно аккуратны, покрашенные места, по возможности, должны быть совершенно незаметны.
- Размеры шва обычно постоянны и могут колебаться на 1,5 мм.
- Большая часть материала монтируется на скобы, но вокруг оконных, дверных проемов и в определенных местах потолочных частей невозможно применение скоб. При использовании гвоздей или шурупов предварительно просверлить отверстия в панели.
- Фотокерамику не рекомендуется крепить на гвозди.
- Вокруг оконных и дверных проемов обязательно использование двусторонней защитной пленки.
- Стыки сайдинга имеют влагозащитные свойства, однако во время сильного дождя и ветра возможно протекание, поэтому используйте влагонепроницаемую пленку и двусторонний скотч для отверстий.

Внешний вид

- Один и тот же цвет в зависимости от серии продукции из неорок-фотокерамики, неорок-гидрофилькерамики или же неорок-керамики может иметь разные оттенки. Рекомендуется по возможности выбирать по образцам.
-  **Материал, обработанный пульверизатором, для наибольшей реалистичности имитации природного цвета имеет в составе узора изображение швов.**
- **Панели зафиксированы между параллельными подконструкциями на расстоянии 45.5 см. В зависимости от угла зрения при стыковке материала во фрезы могут быть видны маленькие щели.**
- О сквозных швах. Точность величины швов 1.5 мм, поэтому в части обычных швов (на стыках) может наблюдаться смещение примерно 2 мм.

Меры предосторожности при повторной покраске

- Изделия из неорок-фотокерамики, неорок-гидрофилькерамики и неорок-керамики, как правило, не могут быть подвергнуты повторной покраске с помощью обычных красок, так как их покраска выполняется по технологии и с помощью красок, являющихся собственными разработками производителя. Для их повторной покраски потребуются специальные краски. Об уходе за панелями, включая повторную покраску, вы можете подробно ознакомиться на странице 48-49 «Потребителю об уходе».

Производственная характеристика

Предмет	Единица измерения	Неорок-Фотокерамика		Примечание
		Толщина 18 мм	Толщина 16 мм	
Плотность (Высушка)	—	1.00±0.10		Высушка при температуре 105 С, 24 ч
Влага	%	Менее 20		JISA 5422
Водопоглощение	%	Менее 50		Поглощение воды 24ч. – 105 С · 24ч
Нагрузка при изгибе на разрыв	N	Более 900	Более 785	JISA 5422
Прочность на удар	—	Успешный результат		JISA 5422



Цветовой слой

< QF >
< Насыщенное цветное покрытие пламенным распылением СЕРАДЖЕТ >

Контраст теней, который достигается за счет округлой формы продольных брусьев и плоской поверхности выступающих участков, сочетается с очень оригинальным дизайном.



Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	18x455 (рабочая ширина) x 3030	18xвнешнее сечение 93 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	8900 ¥/шт. 6460 ¥/м²	3400 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	



Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска
	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Верхний слой
Панели			
NT5171A	B841945	B80E	B98F1945AA
NT5172A	B841945		B98F1946AA
NT5173A	B841947		B98F1947AA
NT5174A	B841948		B98F1948AA
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 3 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 4 Кисточки

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052J	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B234W1 Белый B234W2 Коричневый B234W3 Серый (металлик) B234W4	Черный B254W1 Белый B254W2 Коричневый B254W3 Серый (металлик) B254W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	2530 ¥/шт.	1830 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

В цену не входит стоимость работ.

Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм

P.142

Горизонтальный монтаж на вентилируемые скобы толщиной 15 мм

P.144

Цветовой слой

< QF >
< Насыщенное цветное покрытие пламенным распылением СЕРАДЖЕТ >

Популярная линейная облицовочная плитка с креативным и оригинальным дизайном



Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	18×455 (рабочая ширина) × 3030	18×внешнее сечение 93 (внутреннее сечение 75) × 455 (рабочая ширина)
Цена	8900 ¥/шт. 6460 ¥/м²	3400 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	

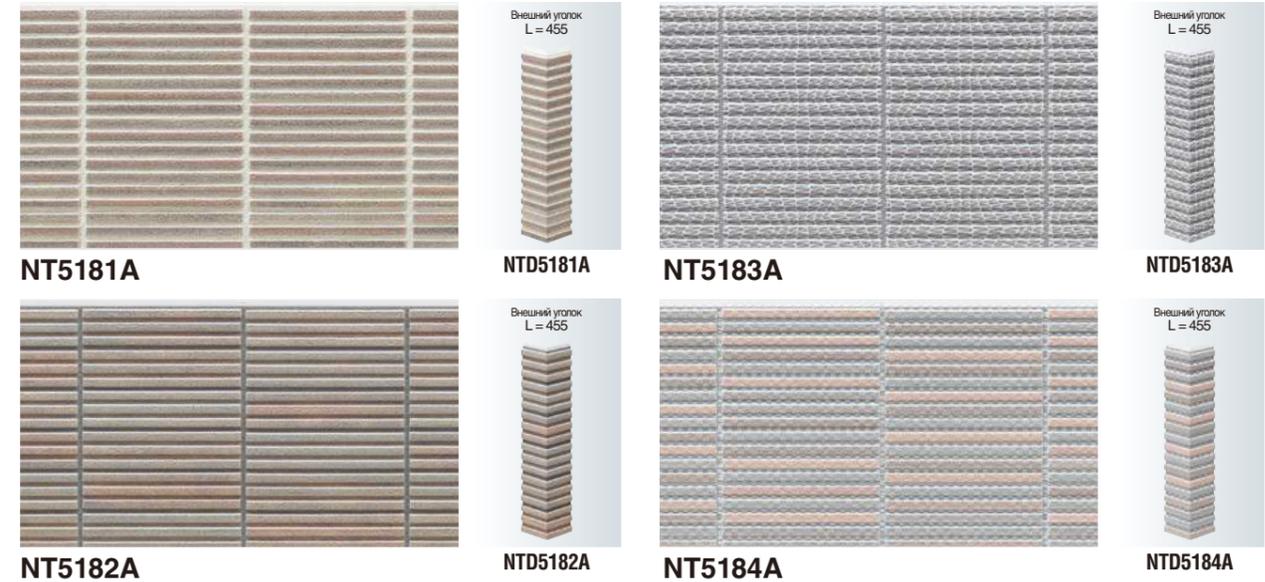


Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска
	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Верхний слой
Панели			
NT5181A	B841949	B80E	B98F1949AA
NT5182A	B841950		B98F1950AA
NT5183A	B841951		B98F1951AA
NT5184A	B841951		B98F1952AA
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 3 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 4 Кисточки

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052J	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B234W1 Белый B234W2 Коричневый B234W3 Серый (металлик) B234W4	Черный B254W1 Белый B254W2 Коричневый B254W3 Серый (металлик) B254W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	2530 ¥/шт.	1830 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в железяке по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя. **В цену не входит стоимость работ.**

Цветовой слой

< QF >
< Насыщенное цветное покрытие пламенным распылением СЕРАДЖЕТ >

Универсальная мозаичная плитка с поверхностной текстурой различного типа, воссозданно й благодаря нашим передовым методам глазирования.



Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	18x455 (рабочая ширина) x 3030	18xвнешнее сечение 93 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	8900 ¥/шт. 6460 ¥/м²	3400 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	



Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска
	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Верхний слой
Панели			
NT5191A	B841953	B80E	B98F1953AA
NT5192A	B841954		B98F1954AA
NT5193A	B841955		B98F1955AA
NT5194A	B841956		B98F1956AA
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер. Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 г) 3 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 4 Кисточки

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052J	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B234W1 Белый B234W2 Коричневый B234W3 Серый (металлик) B234W4	Черный B254W1 Белый B254W2 Коричневый B254W3 Серый (металлик) B254W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	2530 ¥/шт.	1830 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желеаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя. **В цену не входит стоимость работ.**

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
P.142
Горизонтальный монтаж на вентилируемые скобы толщиной 15 мм
P.144

Цветовой слой

< QF >
< Насыщенное цветное покрытие пламенным распылением СЕРАДЖЕТ >

Текстура под натуральный камень идеально подходит для облицовки домов как в западном, так и в японском стиле, придавая наружным стенам элегантный и утонченный внешний вид.



Спецификация








	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	7900 ¥/шт. 5730 ¥/м²	3100 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	



Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска	
	Силикон КМЕУ улучшенный	Комплект держателей	Верхний слой	
Панели				
NT4201A	B841967	B80E	—	B98F1967AA
NT4202A	B841968		—	B98F1968AA
NT4203A	B841969		B97F1969AA	—
NT4204A	B841970		—	B98F1970AA
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.	8000 ¥/уп.
Количество в упаковке				
	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон КМЕУ улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 2 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 3 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 3 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 4 Кисточки

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052J	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	B234W1 B234W2 B234W3 B234W4	B253W1 B253W2 B253W3 B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	2530 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

В цену не входит стоимость работ.

Фотокерамика

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
P.142
Горизонтальный монтаж на вентиляруемые скобы толщиной 15 мм
P.144

Цветовой слой

< QF >
< Насыщенное цветное покрытие пламенным распылением СЕРАДЖЕТ >

Различные типы текстуры позволяют использовать изящный линейный дизайн с декоративным эффектом деревянной решетки.



Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина) × 3030	16×внешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) ×455 (рабочая ширина)
Цена	7900 ¥/шт. 5730 ¥/м²	3100 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	



Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска	
	Силикон КМЕУ улучшенный	Комплект держателей	Верхний слой	
Панели				
NT4081A	B841957	B80E	—	B98F1957AA
NT4082A	B841958		B97F1958AA	—
NT4083A	B841950		—	B98F1959AA
NT4084A	B841960		—	B98F1960AA
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.	8000 ¥/уп.
Количество в упаковке				
	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон КМЕУ улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 2 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 3 Кисточки	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 3 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 4 Кисточки

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052J	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	B234W1 B234W2 B234W3 Серый (металлик) B234W4	B253W1 B253W2 B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	2530 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Цветовой слой

< QF >
< Насыщенное цветное покрытие пламенным распылением СЕРАДЖЕТ >

Декоративная облицовка поверхности под камень позволяет использовать различные дизайнерские эффекты



Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	7900 ¥/шт. 5730 ¥/м²	3100 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	



Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска		
	Силикон КМЕУ улучшенный	Комплект держателей	Верхний слой		
Панели					
NT4091A	B841961	B80E	—	B97F1961AA	—
NT4092A	B841962		—	—	B98F1962AA
NT4093A	B841963		—	—	B98F1963AA
NT4094A	B841964		—	—	B98F1964AA
NT4095A	B841965		B96F1965AA	—	—
NT4096A	B841966		—	B97F1966AA	—
Цена	3800 ¥/шт.	2450 ¥/комплект.	4000 ¥/уп.	8000 ¥/уп.	8300 ¥/уп.
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон КМЕУ улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 2 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 3 Кисточки	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 3 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 4 Кисточки

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052J	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	B234W1 B234W2 B234W3 B234W4	B253W1 B253W2 B253W3 B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	2530 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

В цену не входит стоимость работ.

Цветовой слой

- < QF >
- < Использование пульверизатора >
- < 2 цвета >

Необычный дизайн каменной кладки придаст Вашему дому уверенность.



Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина) × 3030	16×внешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) × 455 (рабочая ширина)
Цена	7300 ¥/шт. 5300 ¥/м²	2800 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	



NT3851GU

NTD3851GU

NT3853GU

NTD3853GU

NT3852GU

NTD3852GU

NT3855GU

NTD3855GU

Таблица сопутствующих материалов

Панели	Силикон		Краска	
	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой
NT3851GU	B84407	B80E	B96L2543AU	B98L1930AU
NT3852GU	B84408		B96L2539AU	B98L1931AU
NT3853GU	B84409		B96L2412AU	B98L1932AU
NT3855GU	B842623		B96L2623AU	B98L1933AU
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.	4000 ¥/уп.
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер. Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя, 2 наконечника	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 3 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 4 Кисточки

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052J	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	B234W1, B234W2, B234W3, B234W4	B253W1, B253W2, B253W3, B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	2530 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

В цену не входит стоимость работ.

Цветовой слой

- < QF >
- < Использование пульверизатора >
- < 2 цвета >

Рисунок в виде старой кладки кирпича придаст Вашему дому ощущение естест венной теплоты



Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	7300 ¥/шт. 5300 ¥/м²	2800 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	

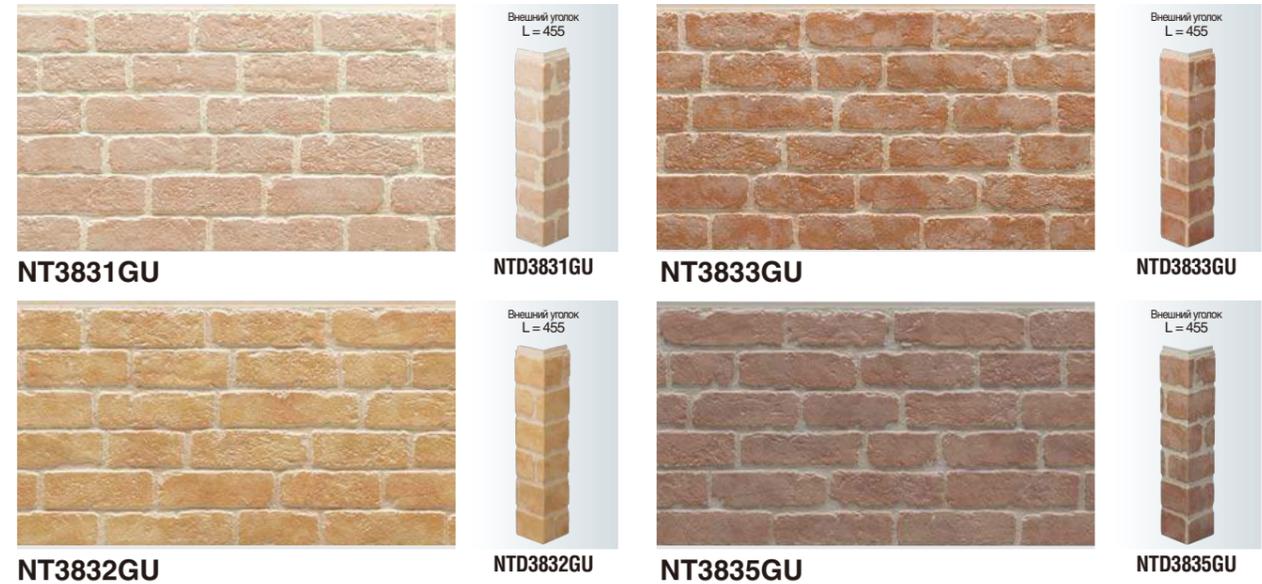


Таблица сопутствующих материалов

Панели	Силикон		Краска	
	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой
NT3831GU	B84498	B80E	B96L1439AU	B98L992AU
NT3832GU	B84408		B96L2539AU	B98L993AU
NT3833GU	B84427		B96L2615AU	B98L994AU
NT3835GU	B84401		B96L2627AU	B98L1900AU
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.	4000 ¥/уп.
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер. Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 3 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 4 Кисточки

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052J	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B234W1 Белый B234W2 Коричневый B234W3 Серый (металлик) B234W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	2530 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

В цену не входит стоимость работ.

Цветовой слой

< QF >
< Однотонная >

Умело переданная текстура натурального дерева вносит чувство комфорта и покоя



Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина) × 3030	16×внешнее сечение 93 (внутреннее сечение 75) × 455 (рабочая ширина)
Цена	7300 ¥/шт. 5300 ¥/м²	2800 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3.3 кв.м.	
Масса одной панели	21 кг/1 шт.	



NT4051GU



NTD4051GU



NT4053GU



NTD4053GU



NT4052GU



NTD4052GU



NT4054GU



NTD4054GU

Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска	
	Силикон КМЕУ улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой
Панели				
NT4051GU	B842715	B80E	B96L2715AU	B96L1438CU
NT4052GU	B842636A		B96L2636AU	B96L2526AU
NT4053GU	B84708A		B96L2716AU	B96L2618AU
NT4054GU	B84713		B96L2416AU	B96L2632AU
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.	4000 ¥/уп.
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон КМЕУ улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052J	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B234W1 Белый B234W2 Коричневый B234W3 Серый (металлик) B234W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	2530 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желеаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

В цену не входит стоимость работ.

Цветовой слой

< Однотонная >

Великолепие только что покрашенной стены со следами мастерка на панели толщиной 16мм производит неизгладимое впечатление.



■ Таблица сопутствующих материалов

Панели	Сопутствующие материалы		Краска
	Силикон	Краска	
	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет
NT3751GU	B84577	B80E	B962540AU
NT3752GU	B84495		B961438AU
NT3753GU	B841616		B961622AU
NT3756GU	B84713		B962416AU
NT3757GU	B84412		B962634AU
NT3758GU	B842415		B962415AU
Цена	3800 ¥/шт.	2450 ¥/комплект.	4000 ¥/уп.
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600 мл) 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 г) 1 шт. Отвердитель (7 г) 1 шт. Праймер (15 г) 1 шт. 2 Кисточки

Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	7100 ¥/шт. 5150 ¥/м²	2800 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	



■ Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)
Размер						
Индекс	B1005	B10052J	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.

※Гвозди и шурупы продаются отдельно.

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B234W1 Белый B234W2 Коричневый B234W3 Серый (металлик) B234W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	2530 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя. **В цену не входит стоимость работ.**



Неорок – Гидрофилькерамика

Неорок-Гидрофилькерамика 16

Нью Лэйер Релиф	84
ГАЛЛСТОУН	86
Ридж Вэйв	88
Клиф Шэйд	90
Слим Стоун	92
Шик Боуда	94
Дайрек Тон	96
Нэйчерал Ренга	98
Сефиро Вуд	100
Каст Страйт	102
Фиот	104

Внимание

- Стоимость скоб и гвоздей оплачивается отдельно
- При работе с корректирующей краской будьте очень внимательны.
- При работе с краской нескольких цветов будьте предельно аккуратны, покрашенные места, по возможности, должны быть совершенно незаметны.
- О сквозных швах. Точность величины швов 1.5 мм, поэтому в части обычных швов (на стыках) может наблюдаться смещение примерно 2 мм.
- Большая часть материала монтируется на скобы, но вокруг оконных, дверных проемов и в определенных местах потолочных частей невозможно применение скоб. При использовании гвоздей или шурупов предварительно просверлите отверстие в панели. Для применения гвоздей или шурупа непосредственно на керамический слой, используйте гвозди под маркой (RY89NH45L).
- Продукцию с гидрофиль-керамическим слоем не рекомендуется крепить на гвозди.
- Стыки сайдинга имеют влагозащитные свойства, однако во время сильного дождя и ветра возможно протекание, поэтому используйте влагопроницаемую пленку и двусторонний скотч для отверстий.

Нанесение силикона

- Для избежания отслоения краски панели рекомендуется использовать защитную ленту согласно нижеизложенному методу.
Нанесение силикона
1. Не оставлять защитную ленту (малярный скотч) приклеенной больше одного дня.
2. Не используйте защитную ленту, которая клеится слишком прочно.
- Остатки защитной ленты с поверхности смывайте тканью или мягкой губкой, смоченной водой.

Внешний вид

- Один и тот же цвет в зависимости от серии продукции из неорок-фотокерамики, неорок-гидрофилькерамики или же неорок-керамики может иметь разные оттенки. Рекомендуется по возможности выбирать по образцам.
-  **Материал, обработанный пульверизатором, для наибольшей реалистичности имитации природного цвета имеет в составе узора изображение швов.**
- **Панели зафиксированы между параллельными подконструкциями на расстоянии 45.5 см. В зависимости от угла зрения при стыковке материала во фрезы могут быть видны маленькие щели.**
- О сквозных швах. Точность величины швов 1.5 мм, поэтому в части обычных швов (на стыках) может наблюдаться смещение примерно 2 мм.

Меры предосторожности при повторной покраске

- Изделия из неорок-фотокерамики, неорок-гидрофиль-керамики и неорок-керамики, как правило, не могут быть подвергнуты повторной покраске с помощью обычных красок, так как их покраска выполняется по технологии и с помощью красок, являющихся собственными разработками производителя. Для их повторной покраски потребуются специальные краски. Об уходе за панелями, включая повторную покраску, вы можете подробно ознакомиться на странице 48-49 «Потребителю об уходе».

Производственная характеристика

Предмет	Единица измерения	Неорок-Гидрофилькерамика 16	
		Толщина 16 мм	
Плотность (Высушка)	—	1.00±0.10	Высушка при температуре 105 С, 24 ч
Влага	%	Менее 20	JISA 5422
Водопоглощение	%	Менее 50	Поглощение воды 24ч. – 105 С · 24ч
Нагрузка при изгибе на разрыв	N	Более 785	JISA 5422
Прочность на удар	—	Успешный результат	JISA 5422



Нью Лэйер Релиф

Толщина
16
мм

Толщина
16
мм

Цветовой слой

- < QF >
- < Использование пульверизатора >
- < 2 цвета >

Необычный дизайн каменной кладки придаст Вашему дому уверенность.



Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	6400 ¥/шт. 4640 ¥/м²	2500 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	



Таблица сопутствующих материалов

Панели	Силикон		Краска		
	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой	Верхний слой
NF3851GU	B84407	B80E	B96L2543BU	—	B98L1930BU
NF3852GU	B84408		B96L2539BU	—	B98L1931BU
NF3853GU	B84409		B96L2412BU	—	B98L1932BU
NF3855GU	B842623		B96L2623BU	—	B98L1933BU
NF3856GU	B84495		B96L1438DU	B96L1620BU	—
NF3857GU	B842417		B96L2417AU	—	B98L1864AU
Цена	3800 ¥/шт.	2450 ¥/комплект.	4000 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8300 ¥/уп.
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)
Размер						
Индекс	B1005	B10052J	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.

*Гвозди и шурупы продаются отдельно.

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	B234W1, B234W2, B234W3, B234W4	B253W1, B253W2, B253W3, B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	2530 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя. **В цену не входит стоимость работ.**

Керамическое покрытие

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
P.142
Горизонтальный монтаж на вентиляруемые скобы толщиной 15 мм
P.144

Цветовой слой

< 2 цвета > (NF4211GU) < Использование пульверизатора > (NF4212GU, NF4213GU, NF4214GU) < 2 цвета >

Сочетание двух типов отделки под песчаник придает наружным стенам выразительность и богатую текстуру.



Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	6400 ¥/шт. 4640 ¥/м²	2500 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	



Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска		
	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	Основной цвет	Верхний слой
Панели					
NF4211GU	B842491	B80E	B96L1438DU	B96L2670BU	—
NF4212GU	B842623		B96L2623BU	—	B97L1971AU
NF4213GU	B841972		B96L2539CU	—	B97L1972AU
NF4214GU	B841935		B96L2528AU	—	B97L1935AU
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.	4000 ¥/уп.	4000 ¥/уп.
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 2 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 3 Кисточки

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052J	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	B234W1 B234W2 B234W3 B234W4	B253W1 B253W2 B253W3 B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	2530 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.


Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в железяем по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

В цену не входит стоимость работ.

Цветовой слой

< 2 цвета > $\left(\begin{matrix} \text{NF3341GU} \\ \text{NF3345GU} \\ \text{NF3346GU} \end{matrix} \right)$ < Использование пульверизатора > $\left(\begin{matrix} \text{NF3342GU} \\ \text{NF3343GU} \end{matrix} \right)$ < 2 цвета >

Имитация каменной кладки в стиле «модерн» с четкими краями, оздающими ощущение жесткости и прочности.

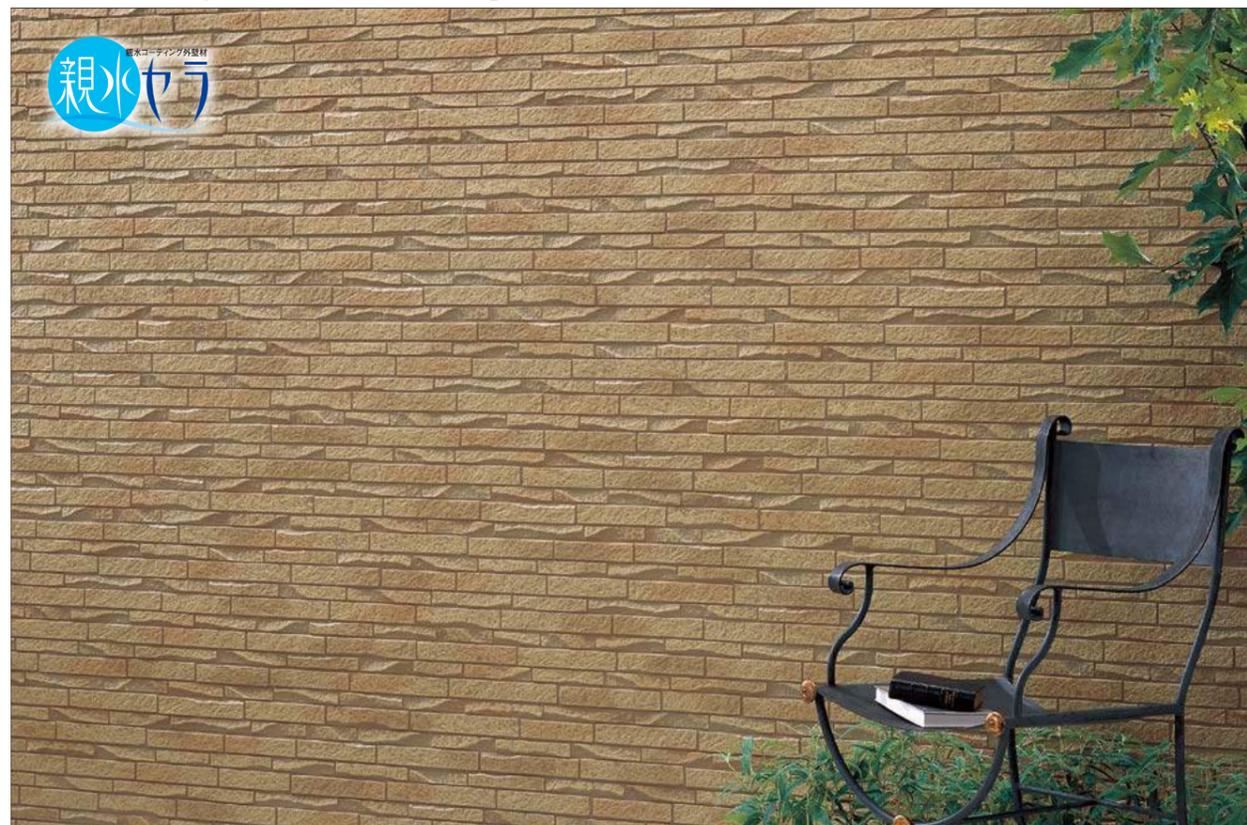

Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	6400 ¥/шт. 4640 ¥/м²	2500 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	

NF3341GU	NFD3341GU	NF3345GU	NFD3345GU
NF3342GU	NFD3342GU	NF3346GU	NFD3346GU
NF3343GU	NFD3343GU		

■ Таблица сопутствующих материалов

Панели	Силикон		Краска		
	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	Основной цвет	Верхний слой
NF3341GU	B84498	B80E	B96L1439BU	B96L1438FU	—
NF3342GU	B84408		B96L2539BU	—	B98L1931BU
NF3343GU	B84409		B96L2412BU	—	B98L867BU
NF3345GU	B84495		B96L1438DU	B96L1620BU	—
NF3346GU	B841615		B96L2628BU	B96L2670AU	—
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.	4000 ¥/уп.	4000 ¥/уп.
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 3 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 4 Кисточки

■ Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)
Размер						
Индекс	B1005	B10052J	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B234W1 Белый B234W2 Коричневый B234W3 Серый (металлик) B234W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	2530 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

В цену не входит стоимость работ.

СЛИМ Стоун

Цветовой слой

< Флекси-печать >
< 2 цвета >

Узор из тонких сложенных камней придает утонченное выражение.



Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	6400 ¥/шт. 4640 ¥/м²	2500 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 м²/шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 м²	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	



NF3293GA



NFD3293GA



NF3297GA



NFD3297GA



NF3294GA



NFD3294GA



NF3298GA



NFD3298GA

Таблица сопутствующих материалов

Панели	Силикон		Краска		
	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой	Верхний слой
NF3293GA	B84498	B80E	B961439BA	B962531DA	—
NF3294GA	B84582		B962528BA	—	B971935BA
NF3297GA	B84409		B962412BA	—	B971936BA
NF3298GA	B842503		B962525BA	—	B971937BA
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.	4000 ¥/уп.	4000 ¥/уп.
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 r) 1 шт. Отвердитель (7 r) 1 шт. Праймер (15 r) 1 шт. 2 Кисточки	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (9 r) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 r) 1 шт. Праймер (15 r) 1 шт. 2 Кисточки	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (9 r) 2 вида по 1 шт. Отвердитель (7 r) 2 шт. Праймер (15 r) 1 шт. 3 Кисточки

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052J	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B234W1 Белый B234W2 Коричневый B234W3 Серый (металлик) B234W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	2530 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в железяем по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

В цену не входит стоимость работ.

Шик Боуда

Толщина
16
мм

Толщина
16
мм

Цветовой слой

< 2 цвета > (NF3841GU, NF3845GU) < Использование пульверизатора > (NF3842GU, NF3843GU, NF3844GU, NF3846GU) < 2 цвета >

Кладка черепицы в длину создает впечатление о высококачественной керамике, а также производит впечатление изменения оттенка на поверхности сайдинга.



Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	6400 ¥/шт. 4640 ¥/м²	2500 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	



Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска		
	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой	Верхний слой
Панели					
NF3841GU	B84495	B80E	B96L1438DU	B96L1620BU	—
NF3842GU	B84409		B96L2412BU	—	B98L1932CU
NF3843GU	B842414		B96L2414BU	—	B98L996BU
NF3844GU	B84713		B96L2416BU	—	B98L997BU
NF3845GU	B842732		B96L2732AU	—	B98L1941AU
NF3846GU	B842526		B96L2526BU	—	B98L1942AU
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.	4000 ¥/уп.	4000 ¥/уп.
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 3 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 4 Кисточки

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052J	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B234W1 Белый B234W2 Коричневый B234W3 Серый (металлик) B234W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	2530 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

В цену не входит стоимость работ.

Керамическое покрытие

Керамическое покрытие

Дайрек Тон

Цветовой слой

< 2 цвета >

Дизайн, имитирующий мелко разбросанные камни, создает ощущение естественного и современного внешнего вида дома.



Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	6400 ¥/шт. 4640 ¥/м²	2500 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 м²/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 м²	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	



Таблица сопутствующих материалов

Панели	Силикон		Краска	
	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой
NF3641GU	B84498	B80E	B961439AU	B961438CU
NF3645GU	B84557		B962546AU	B961620AU
NF3646GU	B842623		B962623BU	B961783AU
NF3647GU	B842417		B962417AU	B962528BU
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.	4000 ¥/уп.
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600 мл) 10 шт. Специальный праймер. Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки	1 комплект в упаковке Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052J	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B234W1 Белый B234W2 Коричневый B234W3 Серый (металлик) B234W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	2530 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

В цену не входит стоимость работ.

Нэйчерал Ренг

Толщина
16
мм

Толщина
16
мм

Цветовой слой


- < QF >
- < Использование пульверизатора >
- < 2 цвета >
- < Флекси-печать >

Рисунок в виде старой кладки кирпича придаст Вашему дому ощущение естест венной теплоты



Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	6400 ¥/шт. 4640 ¥/м²	2500 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	

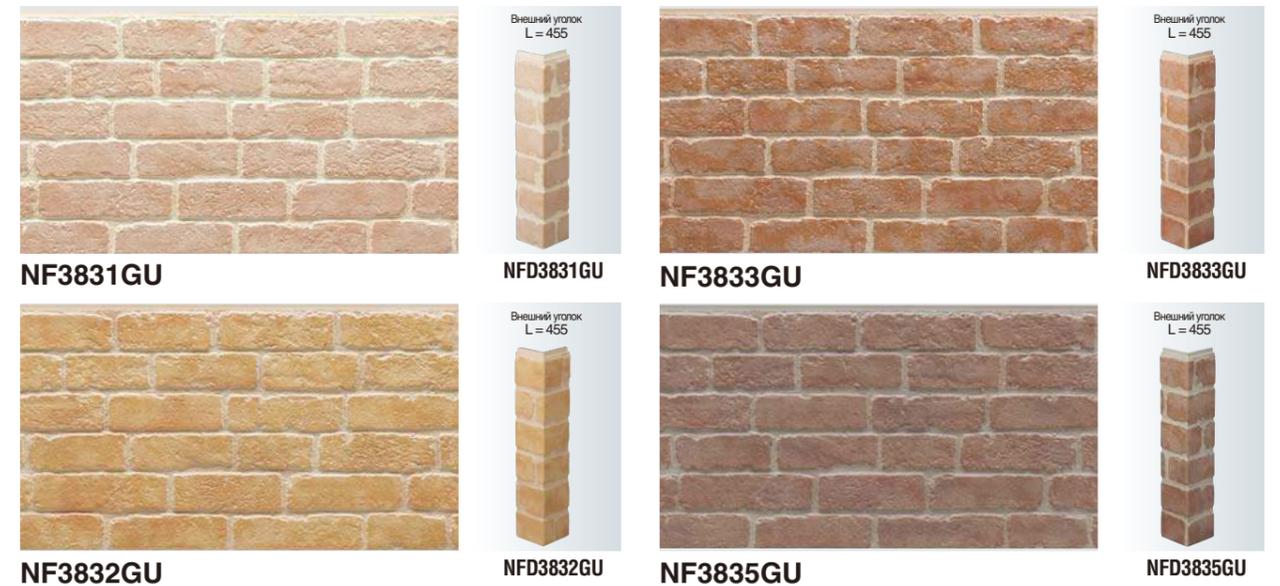

Керамическое покрытие

Керамическое покрытие

Таблица сопутствующих материалов

Панели	Силикон		Краска	
	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой
NF3831GU	B84498	B80E	B96L1439BU	B98L992BU
NF3832GU	B84408		B96L2539BU	B98L993BU
NF3833GU	B84427		B96L2615BU	B98L994BU
NF3835GU	B84401		B96L2627BU	B98L1900BU
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.	4000 ¥/уп.
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600 мл) 10 шт. Специальный праймер. Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 3 вида по 1 шт. Отвердитель (7 л) 3 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 4 Кисточки

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052J	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	B234W1 B234W2 B234W3 B234W4	B253W1 B253W2 B253W3 B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	2530 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
P.142
Горизонтальный монтаж на вентилируемые скобы толщиной 15 мм
P.144

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.
В цену не входит стоимость работ.

Сефино Вуд

Цветовой слой

< QF >
< 2 цвета >

Умело переданная текстура натурального дерева вносит чувство комфорта и покоя.



Дизайн, который подчеркивает текстуру древесины. В зависимости от угла зрения, может выглядеть по-разному.

Таблица сопутствующих материалов

Панели	Силикон		Краска	
	Силикон KMEW улучшенный	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой
NF4051GU	B842715	B80E	B96L2715BU	B96L1438EU
NF4052GU	B842636A		B96L2636BU	B96L2526CU
NF4053GU	B84708		B96L2716BU	B96L2618BU
NF4054GU	B84713		B96L2416BU	B96L2632CU
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.	4000 ¥/уп.
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке	1 комплект в упаковке
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер. Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки

Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	6400 ¥/шт. 4640 ¥/м²	2500 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 м²/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 м²	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	



Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052J	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B234W1 Белый B234W2 Коричневый B234W3 Серый (металлик) B234W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	2530 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

В цену не входит стоимость работ.

Цветовой слой

< Однотонная >

Великолепие только что покрашенной стены со следами мастерка на панели толщиной 16мм производит неизгладимое впечатление.



● Пример горизонтального крепления

Таблица сопутствующих материалов

Панели	Сопутствующие материалы		Краска
	Силикон	Комплект держателей	
NF3751GU	Силикон КМЕУ улучшенный B84577	Комплект держателей B80E	B962540BU
NF3752GU	B84495		B961438BU
NF3753GU	B841616		B961622BU
NF3756GU	B84713		B962416BU
NF3757GU	B84412		B962634BU
NF3758GU	B842415		B962415BU
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 комплект в упаковке
	Силикон КМЕУ улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	Тип неорганический, сохнет на воздухе Краска (10 л) 1 шт. Отвердитель (7 л) 1 шт. Праймер (15 л) 1 шт. 2 Кисточки

Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	6200 ¥/шт. 4490 ¥/м²	2500 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	



Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)
Размер						
Индекс	B1005	B10052J	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B234W1 Белый B234W2 Коричневый B234W3 Серый (металлик) B234W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	2530 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

В цену не входит стоимость работ.

Дюпре	108
Гранси	110
Ита Мокуме 16	112
Вэйв Стоун 16	114
Сотирэ 16	116
Брисса	118



Панели Серадир — Гидрофиль Павер коут

■ Нанесение силикона

- Для избежания отслоения краски панели рекомендуется использовать защитную ленту согласно нижеизложенному методу.
Нанесение силикона
 1. Не оставлять защитную ленту (малярный скотч) приклеенной больше одного дня.
 2. Не используйте защитную ленту, которая клеится слишком прочно.
- Остатки защитной ленты с поверхности смывайте тканью или мягкой губкой, смоченной водой.

■ Внешний вид

- Панели зафиксированы между параллельными подконструкциями на расстоянии 45.5 см. В зависимости от угла зрения при стыковке материала во фрезы могут быть видны маленькие щели.
- О сквозных швах. Точность величины швов 1.5 мм, поэтому в части обычных швов (на стыках) может наблюдаться смещение примерно 2 мм.

■ Производственная характеристика

Предмет	Единица измерения	Панели Серадир — Гидрофиль Павер коут 18/16	Примечание
		Толщина 16 мм	
Плотность (Высушка)	—	1.00±0.10	Высушка при температуре 105 C, 24 ч
Влага	%	Менее 20	JISA 5422
Водопоглощение	%	Менее 50	Поглощение воды 24ч. - 105 C · 24ч
Нагрузка при изгибе на разрыв	N	Более 785	JISA 5422
Прочность на удар	—	Успешный результат	JISA 5422



Цветовой слой

< Флекси-печать > < 2 цвета >	(CL3891C)	< Использование пульверизатора > < Флекси-печать > < 2 цвета >	(CL3894C CL3895C CL3896C)
----------------------------------	-------------	--	-----------------------------------

Преследование аккуратности и ощущение природного камня.



Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	6000¥/шт. 4350¥/м²	2400¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	



CL3891C



CLD3891C



CL3895C




CLD3895C



CL3894C



CLD3894C

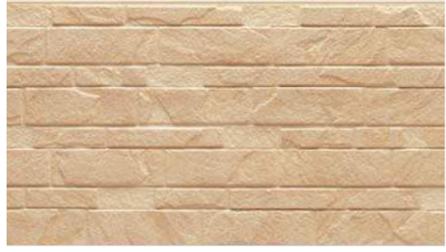

CL3896C



CLD3896C

Таблица сопутствующих материалов

Панели	Сопутствующие материалы		Краска			
	Силикон	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний	Верхний слой	
CL3891C	B84428	B80E	B95K730E	B95K428A (Бледный)	B95K730F (Насыщенный)	—
CL3894C	B841792		B95K1791A	B95K1792A	B95K560A (Бледный)	B95K1789F (Насыщенный)
CL3895C	B84677A		B95K1476B	B95K677B	B95K1476D (Бледный)	B95K1789E (Насыщенный)
CL3896C	B84412		B95K1479	B95K1541	B95K740F (Насыщенный)	B95K1789G (Бледный)
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.	2300 ¥/шт.		
Количество в упаковке	10шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон КМЕУ улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер. Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1шт./80г.			

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052J	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	B234W1 (Черный) B234W2 (Белый) B234W3 (Коричневый) B234W4 (Серый (металлик))	B253W1 (Черный) B253W2 (Белый) B253W3 (Коричневый) B253W4 (Серый (металлик))
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	2530 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

В цену не входит стоимость работ.

Гранси

Толщина
16
мм

Толщина
16
мм

Цветовой слой

< Флекси-печать >
< 2 цвета >

Текстура поверхности сайдинга с металлическим оттенком подходит к западно-восточному стилю модерна.



Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	6000 ¥/шт. 4350 ¥/м²	2400 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	



Таблица сопутствующих материалов

Панели	Силикон		Краска		
	Силикон KMEW	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой	
CL3911C	B84495	B80E	B95K730E	B95K678C (Насыщенный)	B95K595A (Бледный)
CL3914C	B84707		B95K689D	B95K1696B (Бледный)	B95K476B (Насыщенный)
CL3915C	B84498		B95K2725	B95K730G (Насыщенный)	B95K1698B (Бледный)
CL3916C	B842507		B95K1792A	B95K2650 (Насыщенный)	B95K2685 (Насыщенный)
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.	2300 ¥/шт.	
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер. Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 шт./80г.		

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052J	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B234W1 Белый B234W2 Коричневый B234W3 Серый (металлик) B234W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	2530 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

В цену не входит стоимость работ.

Панели Серадир-Гидрофиль Павер коут

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
P.142
Горизонтальный монтаж на вентиляруемые скобы толщиной 15 мм
P.144

Ита Мокуме 16


Толщина
16
мм

Толщина
16
мм

Цветовой слой

< 2 цвета >

Мотив рельефной поверхности японского кедр позволяет придать поверхности вид тонкой древесной структуры

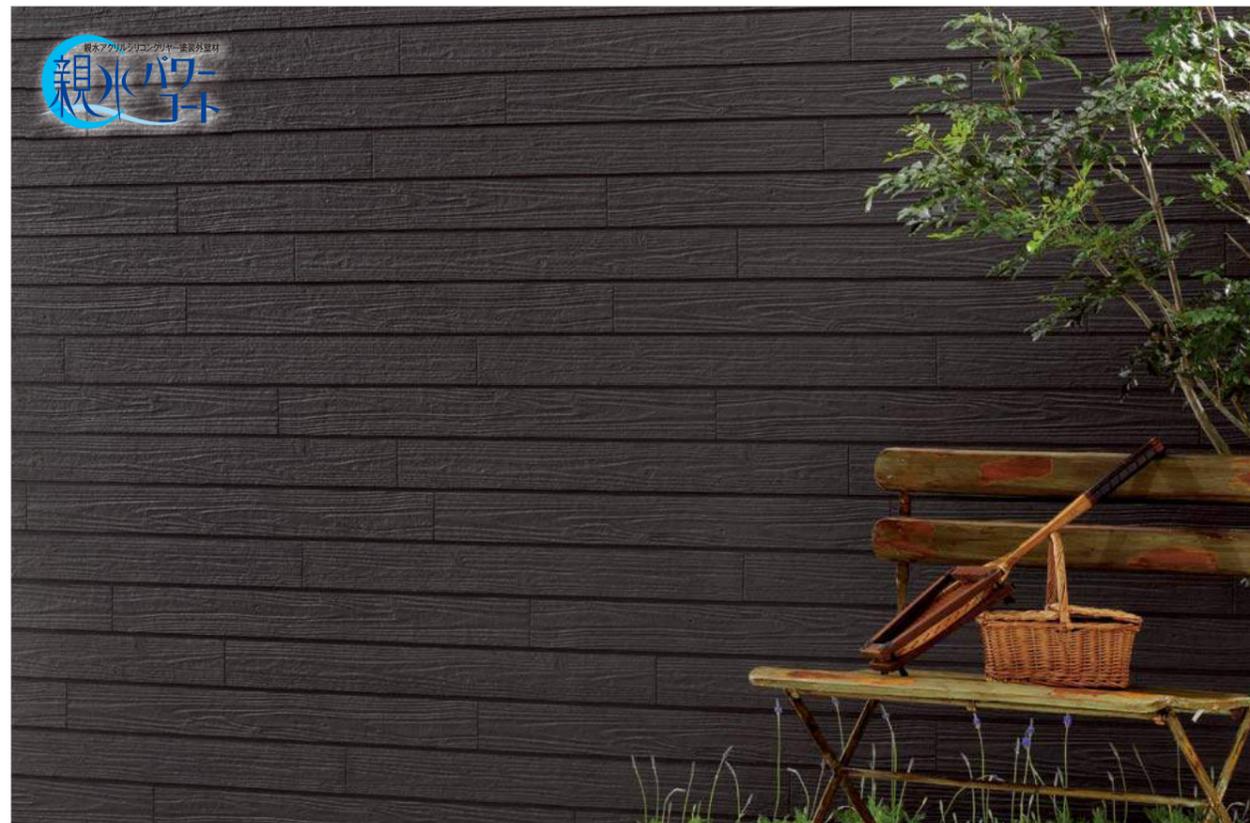

Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина) × 3030	16×внешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) × 455 (рабочая ширина)
Цена	6000 ¥/шт. 4350 ¥/м²	2400 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	



CL3801C



CLD3801C



CL3803C



CLD3803C



CL3802C



CLD3802C



CL3804C



CLD3804C

■ Таблица сопутствующих материалов

Панели	Силикон		Краска	
	Силикон KMEW	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой
CL3801C	B84787	B80E	B95K594A	B95K730D
CL3802C	B84749		B95K1697A	B95K1715A
CL3803C	B84707		B95K1696B	B95K1714A
CL3804C	B841767		B95K669F	B95K1713B
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.	2300 ¥/шт.
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 шт./80г.	
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер. Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника		

■ Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)
Размер						
Индекс	B1005	B10052J	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.

※Гвозди и шурупы продаются отдельно.

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B234W1 Белый B234W2 Коричневый B234W3 Серый (металлик) B234W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	2530 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

В цену не входит стоимость работ.

Сопутствующие материалы

Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм

P.142

Горизонтальный монтаж на вентиляруемые скобы толщиной 15 мм

P.144

113

112

Вэйв Стоун 16

16 mm厚

Цветовой слой

< 2 цвета >

Благодаря узору искривленных линий тень играет при разном освещении.



Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина) × 3030	16×внешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) × 455 (рабочая ширина)
Цена	5800 ¥/шт. 4200 ¥/м²	2400 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	



CL4101C



CLD4101C



CL4104C



CLD4104C



CL4102C



CLD4102C



CL4103C



CLD4103C

Так как на поверхности данной панели имеются выпуклости, то в зависимости от позиции швов общее впечатление может отличаться.

■ Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска
	Силикон KMEW	Комплект держателей	
Панели			
CL4101C	B842491	B80E	B95K2658
CL4102C	B84498		B95K730E
CL4103C	B842503		B95K2741
CL4104C	B841767		B95K669G
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 шт./80г.
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя, 2 наконечника	

■ Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)
Размер						
Индекс	B1005	B10052J	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.

※Гвозди и шурупы продаются отдельно.

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B234W1 Белый B234W2 Коричневый B234W3 Серый (металлик) B234W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	2530 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

В цену не входит стоимость работ.

16 mm厚

Панели Серадир-Гидрофиль Павер коут

Сопутствующие материалы

Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм P.142

Горизонтальный монтаж на вентиляруемые скобы толщиной 15 мм P.144

115

114

Сотирэ 16


Толщина
16
мм

Толщина
16
мм

Цветовой слой

< Однотонная >

Натуральные изогнутые линии, как будто, выполненные наложением мазков кисти, создают дизайн объемной поверхности.

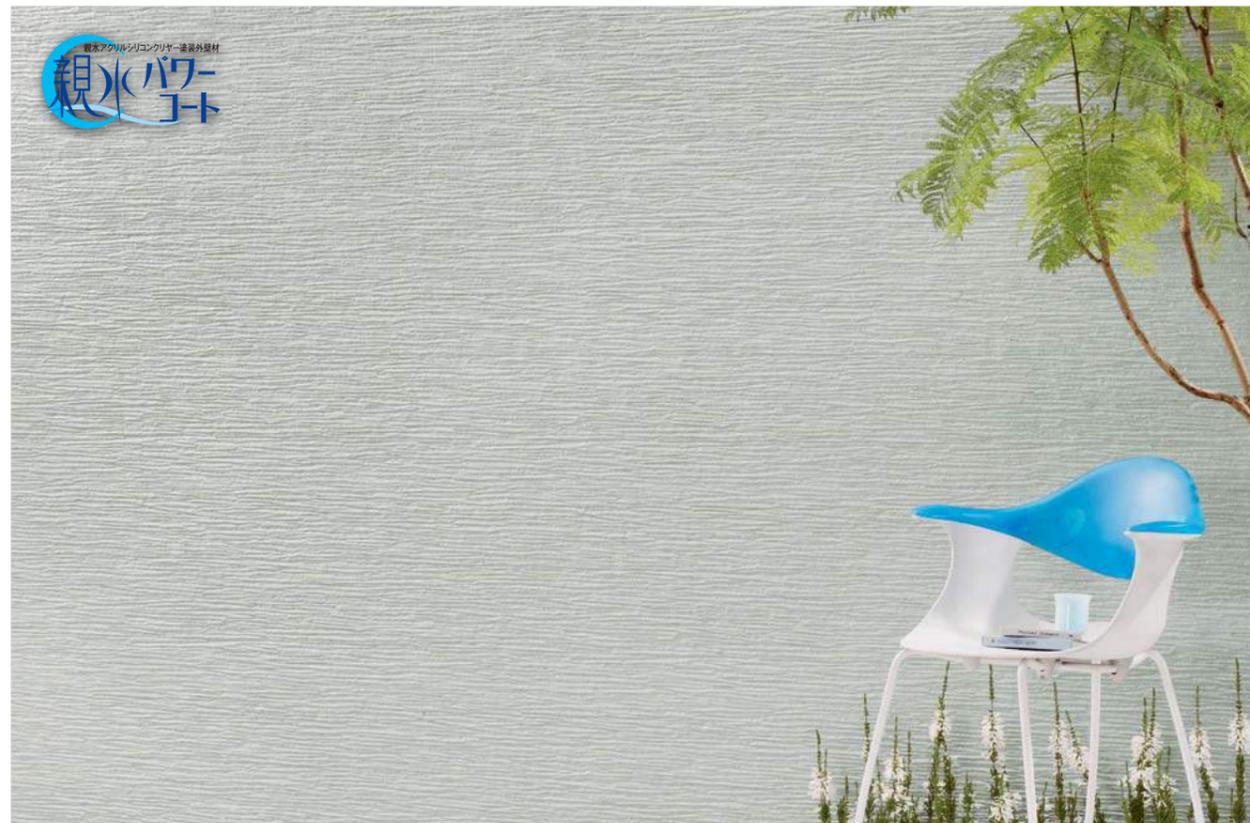

Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	5800 ¥/шт. 4200 ¥/м²	2400 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	



Таблица сопутствующих материалов

Панели	Сопутствующие материалы		Краска
	Силикон KMEW	Комплект держателей	
CL3401C	B84428	B80E	B95K428A
CL3402C	B84427		B95K427C
CL3404C	B84557		B95K557A
CL3405C	B841603		B95K583A
CL3406C	B84677		B95K677B
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 шт./80г.

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)
Размер						
Индекс	B1005	B10052J	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.

*Гвозди и шурупы продаются отдельно.

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	B234W1, B234W2, B234W3, B234W4	B253W1, B253W2, B253W3, B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	2530 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

В цену не входит стоимость работ.

Панели Серадир-Гидрофиль Павер коут

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
P.142
Горизонтальный монтаж на вентиляруемые скобы толщиной 15 мм
P.144

Брисса

Толщина
16
мм

Толщина
16
мм

Цветовой слой

< Однотонная >

Установка сайдинга на широкой плоскости смотрится великолепно и к тому же линии стыка остаются незаметными. Предлагается применение акцента.



Таблица сопутствующих материалов

Панели	Сопутствующие материалы		Краска
	Силикон КМЕВ	Комплект держателей	
CL3931C	B84495	B80E	B95K678B
CL3933C	B841616		B95K1698A
CL3934C	B84408		B95K1476B
CL3937C	B84498		B95K730E
CL3938C	B84412		B95K1479
CL3939C	B842417		B95K1713C
Цена	3800 ¥/шт.	2450 ¥/комплект.	2300 ¥/шт.
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 шт./80г.
	Силикон КМЕВ улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер. Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	

Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина) × 3030	16×внешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) × 455 (рабочая ширина)
Цена	5800 ¥/шт. 4200 ¥/м²	2400 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	23 кг/1 шт.	



Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)
Размер						
Индекс	B1005	B10052J	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.

※Гвозди и шурупы продаются отдельно.

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	B234W1 B234W2 B234W3 B234W4	B253W1 B253W2 B253W3 B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	2530 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала.

Указанная здесь цена является ценой производителя.

В цену не входит стоимость работ.

Панели Серадир-Гидрофиль Павер коут

Сопутствующие материалы
Горизонтальный монтаж на скобы толщиной 5 мм
P.142
Горизонтальный монтаж на вентиляруемые скобы толщиной 15 мм
P.144



Неорок 16

Павер коут
Прозрачная акриловая
краска с силиконом

Неорок 16 **Павер коут**
Прозрачная акриловая краска с силиконом

Нью Лэйер Релиф	122
ГАЛЛСТОУН	124
Ридж Вэйв	126
Слим Стоун	128
Шик Боуда	130
Нэйчерал Ренга	132
Сефино Вуд	134
Дайрек Тон	136
Каст Страйп.....	138
Фиот	140

■ Нанесение силикона

- Для избежания отслоения краски панели рекомендуется использовать защитную ленту согласно нижеизложенному методу.
Нанесение силикона
 1. Не оставлять защитную ленту (малярный скотч) приклеенной больше одного дня.
 2. Не используйте защитную ленту, которая клеится слишком прочно.
- Остатки защитной ленты с поверхности смывайте тканью или мягкой губкой, смоченной водой.

■ Внешний вид

- Панели зафиксированы между параллельными подконструкциями на расстоянии 45.5 см. В зависимости от угла зрения при стыковке материала во фрезы могут быть видны маленькие щели.
- О сквозных швах. Точность величины швов 1.5 мм, поэтому в части обычных швов (на стыках) может наблюдаться смещение примерно 2 мм.



■ Производственная характеристика

Предмет	Единица измерения	Неорок 16 Павер коут (Прозрачная акриловая краска с силиконом)	
		Толщина 16 мм	
Плотность (Высушка)	—	1.00±0.10	Высушка при температуре 105 C, 24 ч
Влага	%	Менее 20	JISA 5422
Водопоглощение	%	Менее 50	Поглощение воды 24ч. – 105 C · 24ч
Нагрузка при изгибе на разрыв	N	Более 785	JISA 5422
Прочность на удар	—	Успешный результат	JISA 5422

Неорок 16
Прозрачная акриловая
краска с силиконом


Нью Лэйер Релиф

Павер коут
Прозрачная акриловая
краска с силиконом

Цветовой слой

< 2 цвета >

Необычный дизайн каменной кладки придаст Вашему дому уверенность.

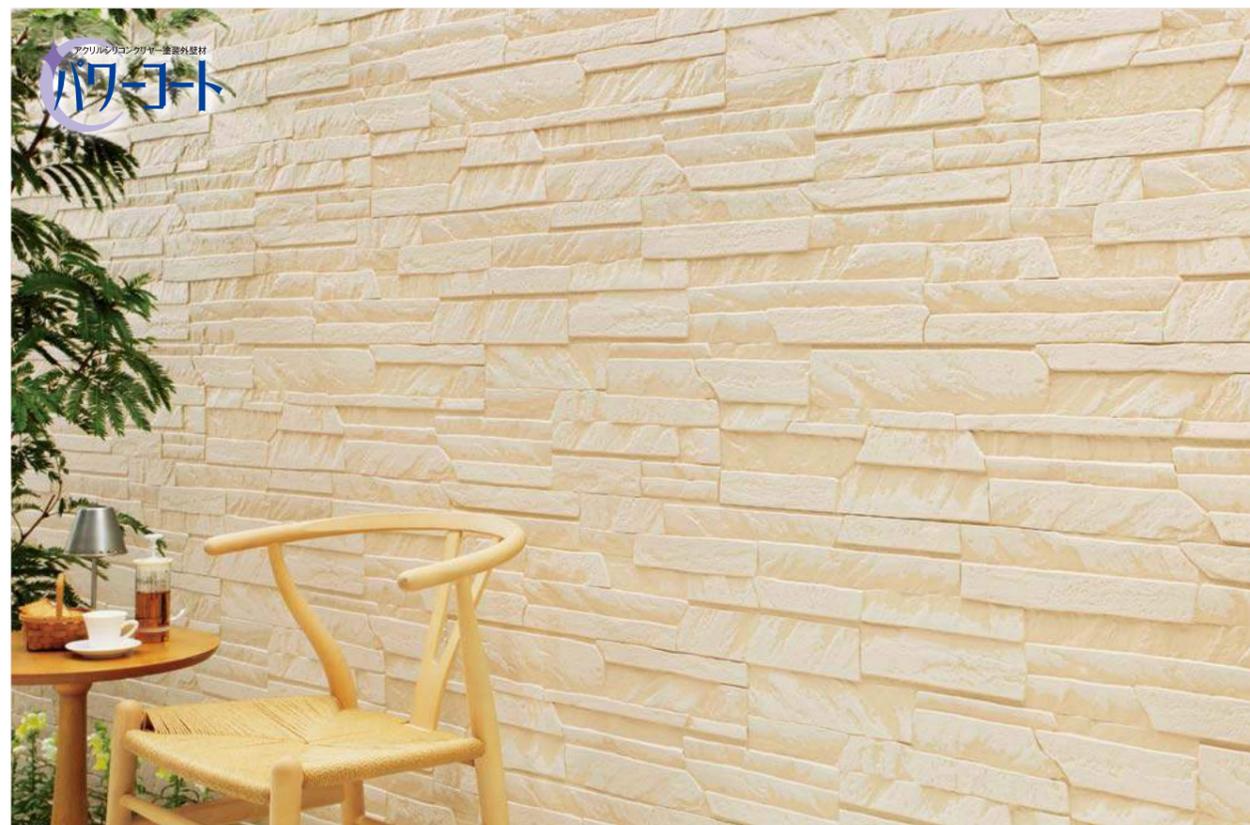

Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина) × 3030	16×внешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) × 455 (рабочая ширина)
Цена	5600 ¥/шт. 4060 ¥/м²	2200 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	



Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска	
	Силикон KMEW	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой
Панели				
NK3851A	B84401	B80E	B95K2543	B95K2538A
NK3852A	B84408		B95K2539	B95K1433A
NK3853A	B84409		B95K2412	B95K2413A
NK3855A	B842623		B95K2623	B95K1439D
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.	2300 ¥/1 банка
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 шт./80г.	
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника			

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052J	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B234W1 Белый B234W2 Коричневый B234W3 Серый (металлик) B234W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	2530 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.


Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

В цену не входит стоимость работ.

Цветовой слой

< 2 цвета > (NK4211A) < Использование пульверизатора > (NK4212A NK4213A) < 2 цвета >

Сочетание двух типов отделки под песчаник придает наружным стенам выразительность и богатую текстуру.

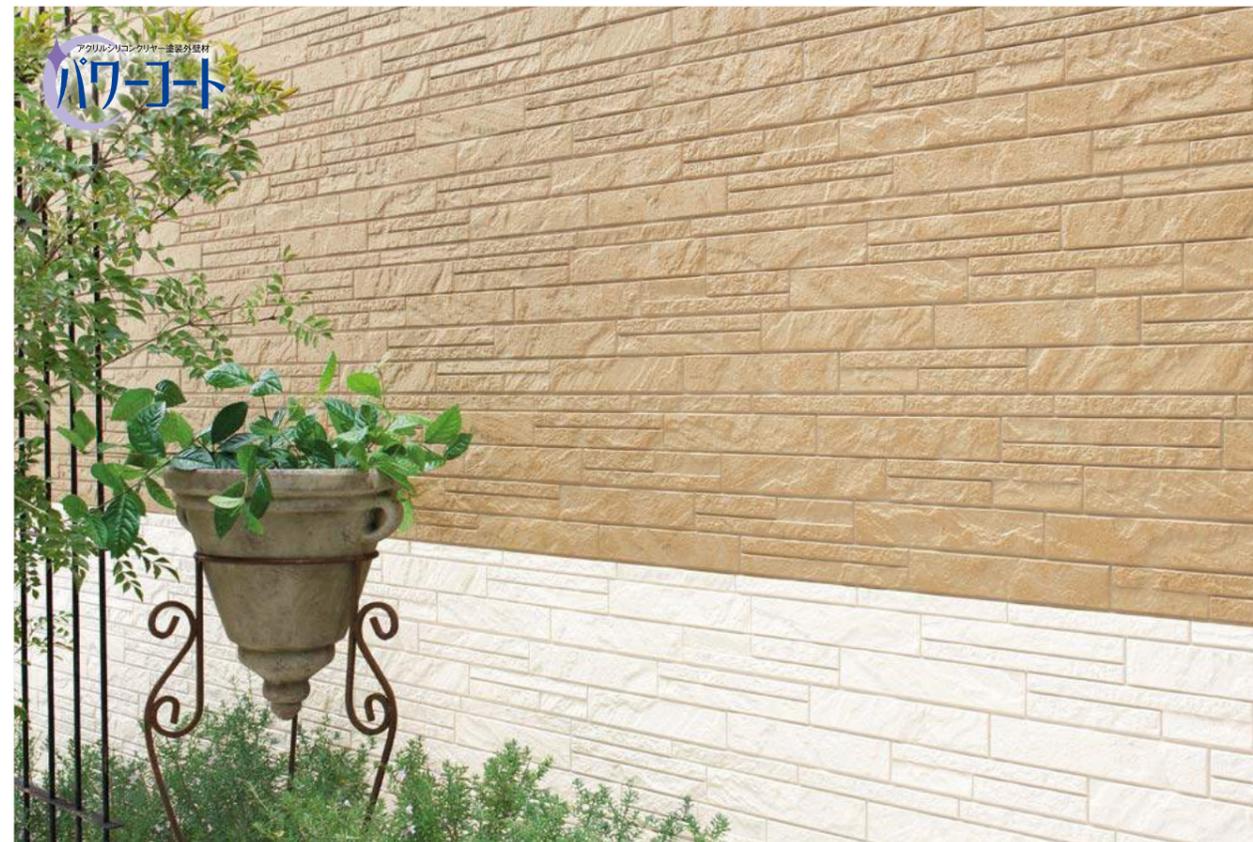

Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина) × 3030	16×внешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) × 455 (рабочая ширина)
Цена	5600 ¥/шт. 4060 ¥/м²	2200 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	

NK4211A

NK4212A

NK4213A

Внешний уголок L = 455

NKD4211A

Внешний уголок L = 455

NKD4212A

Внешний уголок L = 455

NKD4213A

Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска		
	Силикон KMEW	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой	
Панели					
NK4211A	B842491	B80E	B95K1438	B95K2670A	—
NK4212A	B842623		B95K2623A	B95K1439E (Бледный)	B95K2775A (Насыщенный)
NK4213A	B841972		B95K2539	B95K2529B (Бледный)	B95K2614A (Насыщенный)
Цена	3800 ¥/шт.	2450 ¥/комплект.	2300 ¥/1 банка		
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 шт./80г.		

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052J	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	B234W1 (Черный) B234W2 (Белый) B234W3 (Коричневый) B234W4 (Серый (металлик))	B253W1 (Черный) B253W2 (Белый) B253W3 (Коричневый) B253W4 (Серый (металлик))
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	2530 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желеаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

В цену не входит стоимость работ.

Павер коут
Прозрачная акриловая
краска с силиконом

Цветовой слой

< 2 цвета >

Современный дизайн в стиле каменной кладки с острой кромкой создает впечатление прочности.



Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина) × 3030	16×внешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) × 455 (рабочая ширина)
Цена	5600 ¥/шт. 4060 ¥/м²	2200 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	

NK3341GA

NK3342GA

NK3344GA

Внешний уголок
L = 455

NKD3341GA

Внешний уголок
L = 455

NKD3342GA

Внешний уголок
L = 455

NKD3344GA

Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска	
	Силикон KMEW	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой
Панели				
NK3341GA	B84498	B80E	B95K1439	B95K1438B
NK3342GA	B84408		B95K2539	B95K1433
NK3344GA	B84409		B95K2412	B95K2529
Цена	3800 ¥/шт.	2450 ¥/комплект.	2300 ¥/1 банка	
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 шт./80г.	
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника			

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)
Размер						
Индекс	B1005	B10052J	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.

*Гвозди и шурупы продаются отдельно.

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B234W1 Белый B234W2 Коричневый B234W3 Серый (металлик) B234W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	2530 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

В цену не входит стоимость работ.

Павер коут
Прозрачная акриловая
краска с силиконом

Цветовой слой

< 2 цвета >

Кладка черепицы в длину создает впечатление о высококачественной керамике, а также производит впечатление изменения оттенка на поверхности сайдинга.



Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина) × 3030	16×внешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) × 455 (рабочая ширина)
Цена	5600 ¥/шт. 4060 ¥/м²	2200 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	



Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска	
	Силикон KMEW	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой
Панели				
NK3841A	B84495	B80E	B95K1438	B95K1620
NK3842A	B84409		B95K2412	B95K2413
NK3843A	B842414		B95K2414	B95K2415
NK3844A	B84713A		B95K2416	B95K2417
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.	2300 ¥/1 банка
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 шт./80г.	
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника		

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052J	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B234W1 Белый B234W2 Коричневый B234W3 Серый (металлик) B234W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	2530 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

В цену не входит стоимость работ.

Павер коут
Прозрачная акриловая
краска с силиконом

Цветовой слой

< Флекси-печать >
< 2 цвета >

Рисунок в виде старой кладки кирпича придаст Вашему дому ощущение естественной теплоты.



Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина) × 3030	16×внешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) × 455 (рабочая ширина)
Цена	5600 ¥/шт. 4060 ¥/м²	2200 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	



Таблица сопутствующих материалов

Панели	Силикон		Краска		
	Силикон KMEW	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой	
NK3831A	B84498	B80E	B95K1439	B95K2612 (Насыщенный)	B95K2613 (Бледный)
NK3832A	B84408		B95K2539	B95K2529A (Бледный)	B95K2614 (Насыщенный)
NK3833A	B84427		B95K2615	B95K2616 (Насыщенный)	B95K2613A (Бледный)
NK3835A	B84401		B95K2627	B95K2618A (Насыщенный)	B95K2619A (Бледный)
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.	2300 ¥/1 банка	
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 шт./80г.		

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052J	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B234W1 Белый B234W2 Коричневый B234W3 Серый (металлик) B234W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	2530 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

В цену не входит стоимость работ.

Сефи́ро Вуд

Павер коут
Прозрачная акриловая
краска с силиконом

Цветовой слой

< 2 цвета >

Умело переданная текстура натурального дерева вносит чувство комфорта и покоя.



Дизайн, который подчеркивает текстуру древесины. В зависимости от угла зрения, может выглядеть по-разному.

■ Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска	
	Силикон КМЕВ	Комплект держателей	Основной цвет	Верхний слой
Панели				
NK4051U	B842715	B80E	B95K2715	B95K1438D
NK4052U	B842636		B95K2636	B95K2526B
NK4053U	B84708		B95K2716A	B95K2618B
NK4054U	B84713A		B95K2416	B95K2632
Цена	3800 ¥/шт.		2450 ¥/комплект.	2300 ¥/1 банка
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) <small>Силикон КМЕВ улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер. Кисточка, 2 наконечника</small>	1 комплект в пакете <small>2 держателя 2 наконечника</small>	1 шт./80г.	

Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина) × 3030	16×внешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) × 455 (рабочая ширина)
Цена	5600 ¥/шт. 4060 ¥/м²	2200 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	



■ Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)	
Размер							
Индекс	B1005	B10052J	RY7452S	B10053	RY8840	B88501	
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.	
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.	
*Гвозди и шурупы продаются отдельно.							
Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	B234W1 B234W2 B234W3 B234W4	B253W1 B253W2 B253W3 B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	2530 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

В цену не входит стоимость работ.

Каст Страйп

Павер коут
Прозрачная акриловая
краска с силиконом

Цветовой слой

< Однотонная >

Мотив мелкой, будто монолитной текстуры тонких полос создает индивидуальный образ постройки.



Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16×455 (рабочая ширина) × 3030	16×внешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) × 455 (рабочая ширина)
Цена	5400 ¥/шт. 3910 ¥/м²	2200 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	



NK3121GU



NKD3121GU



NK3124GU



NKD3124GU



NK3126GU



NKD3126GU

Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска
	Силикон KMEW	Комплект держателей	
Панели			
NK3121GU	B84577	B80E	B95K2540A
NK3124GU	B84582		B95K2528A
NK3126GU	B841615		B95K2628A
Цена	3800 ¥/шт.	2450 ¥/комплект.	2300 ¥/1 банка
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 шт./80г.

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)
Размер						
Индекс	B1005	B10052J	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.

※Гвозди и шурупы продаются отдельно.

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	Черный B234W1 Белый B234W2 Коричневый B234W3 Серый (металлик) B234W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	2530 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

В цену не входит стоимость работ.

Цветовой слой

< Однотонная >

Великолепие только что покрашенной стены со следами мастерка на панели толщиной 16мм производит неизгладимое впечатление.



Таблица сопутствующих материалов

Сопутствующие материалы	Силикон		Краска
	Силикон KMEW	Комплект держателей	
Панели			
NK3751U	B84577	B80E	B95K2540A
NK3752U	B84495		B95K1438A
NK3753U	B841616		B95K1622A
NK3755U	B84412		B95K2634A
NK3756U	B842415A		B95K2415B
NK3757U	B84713A		B95K2416A
Цена	3800 ¥/шт.	2450 ¥/комплект.	2300 ¥/1 банка
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	1 комплект в пакете	1 шт./80г.
	Силикон KMEW улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	2 держателя 2 наконечника	

Спецификация

	Панель	Скоба L=455 (внутреннее сечение 75)
Размер (мм)	16x455 (рабочая ширина) x 3030	16xвнешнее сечение 91 (внутреннее сечение 75) x455 (рабочая ширина)
Цена	5400 ¥/шт. 3910 ¥/м²	2200 ¥/шт.
Количество в упаковке	2 шт.	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)
Количество м²/шт.	1,38 кв.м/1 шт.	
Количество штук/3.3м²	Около 2,39 шт./3,3 кв.м.	
Масса одной панели	20 кг/1 шт.	



NK3751U

NKD3751U

NK3755U

NKD3755U

NK3752U

NKD3752U

NK3756U

NKD3756U

NK3753U

NKD3753U

NK3757U

NKD3757U

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Наименование	Скоба	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба	Угловые скобы	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)
Размер						
Индекс	B1005	B10052J	RY7452S	B10053	RY8840	B88501
Цена	6160 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	8280 ¥/уп.	5800 ¥/уп.
Количество в упаковке	70 шт./уп. 10 уп./ящик	4 шт./уп.	50 шт./уп. 10 уп./ящик	50 шт./уп. 10 уп./ящик	500 шт./уп.	200 шт./уп.

*Гвозди и шурупы продаются отдельно.

Наименование	Разделительная планка	Односторонняя раздел. планка	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)	Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Завершающая планка
Размер							
Индекс	B275	B275K	RY82S05	RY82S02	RCILK	B234W1 B234W2 B234W3 B234W4	B253W1 B253W2 B253W3 B253W4
Цена	1140 ¥/шт.	1070 ¥/шт.	13200 ¥/уп.	11000 ¥/уп.	810 ¥/шт.	2530 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./уп.	15 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп.	20 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.)	5 шт./уп.	5 шт./уп.

Цвет образцов в каталоге может отличаться от реального, поэтому желательно убедиться в соответствии цвета выбранного материала в желаемом по образцам материала. Указанная здесь цена является ценой производителя.

В цену не входит стоимость работ.

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)

Условия монтажа

Металлические конструкции. Использование невозможно. Монтаж на гвозди, шурупы.

Панель

Серия	
Неорок- Фотокерамика 16	Неорок-Гидрофилькерамика 16
Панели Серадир-Гидрофиль Павер коут 16	Неорок 16

Предварительная проверка

Используйте закрепляющую снаружи рамку с прокладочным материалом и сайдингом на расстоянии 30 мм от внешней стороны водоотводного уголка.

Специальные скобы упрощают монтаж и делают фиксацию панелей надежной.

Упрощенный монтаж.

<Обычная часть>




Монтаж становится проще благодаря тому, что закруглены верхние края скоб.

Прочная фиксация сайдинга.



Спец. скобы надежно фиксируют панель сайдинга на своем месте.

Вид в разрезе

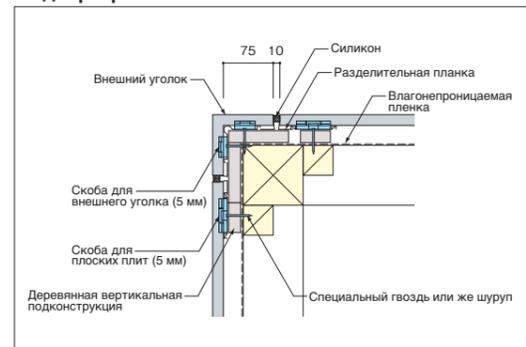

Скобы для горизонтального монтажа (5мм)				
Наименование	Скоба для плоских плит	Угловые скобы	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба
Размер				
Индекс	B1005	B10053	B10052	RY7452S
Цена	6160 ¥/уп.	4000 ¥/уп.	1320 ¥/шт.	5280 ¥/уп.
Количество в упаковке	70 шт./ 1 пакет 10 уп./ 1 коробка.	50 шт./ 1 пакет. 10 уп./ 1 коробка.	4 шт./ 1 уп.	50 шт./ 1 пакет 10 уп./ 1 коробка.
Материал	Сталь с металлическим покрытием цинкомедно- Al-Mg сплавом		Сталь, покрытая соединением краски	

Материал, используемый в стыковочных местах панели	
Наименование	Гвоздь 45 (для проёмов)
Размер	
Индекс	RY8830
Цена	6210 ¥/уп.
Количество в упаковке	500 шт./ 1 уп.
Материал	Антикоррозийная сталь

Прокладочный материал	
Наименование	Спейсер 5 (Для отверстий и потолочной отделки.)
Размер	
Индекс	RY82S05
Цена	13200 ¥/уп.
Количество в упаковке	20 шт./уп.
Материал	Полипропилен

Материалы для ремонта	
Наименование	Ремонтная шпаклевка
Размер	
Индекс	B4901
Цена	2300 ¥/шт.
Количество в упаковке	1 шт./ 350 гр.
Материал	Акриловая эмалировка

Специальные гвозди для крепления панелей из серии Фотокерамика, Гидрофиль-Керамика, Павер коут	
Наименование	Шурупы для фиксации скоб (Для металлических поверхностей)
Размер	
Индекс	RY8840
Цена	8280 ¥/уп.
Количество в упаковке	500 шт./ 1 уп.
Материал	Антикоррозийная сталь

Стартовая планка	
Наименование	Внутренний водоотводный уголок
Размер	
Индекс	RCILK
Цена	810 ¥/шт.
Количество в упаковке	20 шт./уп.
Материал	Сталь, покрытая соединением краски

Материалы для крепления скоб	
Разделительная планка	
Толщина 18 и 16 мм	Односторонняя
Индекс	B275
Цена	1140 ¥/шт.
Количество в упаковке	15 шт./ 1 уп.
Материал	Сталь с покрытием сплава

Специальные шурупы для крепления панелей из серии Фотокерамика, Гидрофиль-Керамика, Павер коут	
Наименование	Шурупы 50 для вертикального крепления (для монтажа металлических конструкций)
Размер	
Индекс	B88501
Цена	5800 ¥/уп.
Количество в упаковке	200 шт./ 1 уп.
Материал	Антикоррозийная сталь

Завершающая планка	
Толщина 18 мм	Толщина 16 мм
Индекс	B254W1
Цена	1830 ¥/шт.
Количество в упаковке	5 шт./уп.
Материал	Сталь, покрытая соединением краски

*При использовании пистолета со встроенным держателем отдельный держатель не требуется.				
Наименование	Силикон КМЕУ улучшенный	Пистолет для герметика (со встроенным держателем)*	Комплект держателей	Насадка
Размер				
Индекс	Цветовые вариации	B80G	B80E	B80N
Цена	3800 ¥/шт.	14500 ¥/шт.	2450 ¥/комплект.	2450 ¥/1 пакет
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон КМЕУ улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	1 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 комплект в пакете Насадка 5 шт.

Скобы для горизонтального монтажа (15мм)

Условия монтажа

Металлические конструкции.
Использование возможно.
(Монтаж на шурупы)
Монтаж на гвозди, шурупы.
(Стартовая скоба монтируется на шурупы)

Панель

Серия
Неорок- Фотокерамика 16 Неорок-Гидрофилькерамика 16
Панели Серадир-Гидрофиль Павер коут 16 Неорок 16

Предварительная проверка

Используйте закрепляющую снаружи рамку с прокладочным материалом и сайдингом на расстоянии 30 мм от внешней стороны водоотводного уголка.
*При монтаже используйте специальные шурупы.

Быстрый монтаж с помощью вентилируемых скоб для горизонтального монтажа, обеспечивающий вентиляцию без специального прокладочного материала.

Упрощенный монтаж.




Монтаж сайдинга только с помощью вентилируемых скоб обеспечивает вентилируемый слой в 15 мм без использования специального прокладочного материала.

Упрощенный монтаж длинной стартовой скобы для горизонтального монтажа.



Применение длинной стартовой планки позволяет увеличить скорость и точность монтажа.

Вид в разрезе

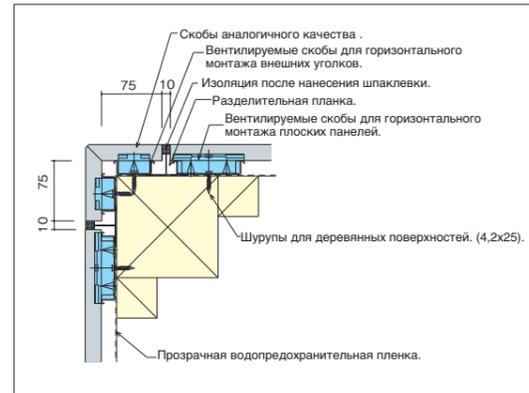

Скобы для горизонтального монтажа (15мм)				
Наименование	Скоба для плоских плит	Скобы для внешних уголков	Длинная стартовая скоба	Стартовая скоба
Размер	t=0,8 мм	t=0,8 мм	t=0,8 мм L=3030 мм	t=1,2 мм
Индекс	B1015	RE10153	B10152	RY7464S
Цена	3600 ¥/уп.	1800 ¥/уп.	2380 ¥/шт.	3720 ¥/уп.
Количество в упаковке	70 шт./ 1 пакет 10 уп./ 1 коробка.	20 шт./ 1 пакет 10 уп./ 1 коробка.	4 шт./ 1 уп.	20 шт./ 1 пакет 6 уп./ 1 коробка.
Материал	Сталь с металлическим покрытием цинкомедью - Al-Mg сплавом	Сталь с металлическим покрытием цинкомедью - Al-Mg сплавом	Сталь с металлическим покрытием цинкомедью - Al-Mg сплавом	Антикоррозийная сталь

Материалы для крепления скоб				
Наименование	Шурупы для фиксации скоб (для деревянных поверхностей)	Гвоздь 65 (для проёмов)		Шурупы для фиксации скоб (для металлических поверхностей)
		Толщина 18мм, 16мм		
Размер	25, φ4.2	65, φ3.0		19, φ4
Индекс	RY8830	B8765R400		RY8840
Цена	6210 ¥/уп.	760 ¥/уп.		8280 ¥/уп.
Количество в упаковке	500 шт./ 1 уп.	40 шт./ 1 пакет		500 шт./ 1 уп.
Материал	Антикоррозийная сталь	Антикоррозийная сталь		Антикоррозийная сталь

Прокладочный материал		
Наименование	Спейсер 15 (Для отверстий и потолочной отделки.)	Спейсер 2 (Для устранения неровностей)
Размер	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм	22 шт./1 шт. с односторонним клеящим слоем L=1000 мм
Индекс	RY82S15	RY82S02
Цена	9240 ¥/уп.	11000 ¥/уп.
Количество в упаковке	6 шт./уп.	20 шт./уп.
Материал	Полипропилен	Полипропилен

Материалы для ремонта		Гидроизоляционный материал	
Наименование	Ремонтная шпаклевка	Водонепроницаемая пленка	
Размер			
Индекс	B4901	RM875	
Цена	2300 ¥/шт.	2190 ¥/шт.	
Количество в упаковке	1 шт./ 350 гр.	1 банка/ 100 гр.	
Материал	Акриловая эмалировка		

Материал, используемый в стыковочных местах панели	
Разделительная планка	
Толщина 18 и 16 мм.	Односторонняя
B277	B2711K
1900 ¥/шт.	1900 ¥/шт.
15 шт./ 1 уп.	15 шт./ 1 уп.
Сталь с покрытием сплава	Сталь с покрытием сплава

Стартовая планка		Завершающая планка	
Внутренний водоотводный уголок	Стартовая планка 50	Толщина 18 мм	Толщина 16 мм
RCILK	Черный B234W1 Белый B234W2 Коричневый B234W3 Серый (металлик) B234W4	Черный B254W1 Белый B254W2 Коричневый B254W3 Серый (металлик) B254W4	Черный B253W1 Белый B253W2 Коричневый B253W3 Серый (металлик) B253W4
810 ¥/шт.	2530 ¥/шт.	1830 ¥/шт.	1770 ¥/шт.
20 шт./уп.	5 шт./уп.	5 шт./уп.	5 шт./уп.
Сталь, покрытая соединением краски	Сталь, покрытая соединением краски	Сталь, покрытая соединением краски	Сталь, покрытая соединением краски

*При использовании пистолета со встроенным держателем отдельный держатель не требуется.				
Наименование	Силикон КМЕУ улучшенный	Пистолет для герметика (со встроенным держателем)*	Комплект держателей	Насадка
Размер				
Индекс	Цветовые вариации	B80G	B80E	B80N
Цена	3800 ¥/шт.	14500 ¥/шт.	2450 ¥/комплект.	2450 ¥/1 пакет
Количество в упаковке	10 шт./уп. (минимальный заказ 1 шт.) Силикон КМЕУ улучшенный (600) мл 10 шт. Специальный праймер, Кисточка, 2 наконечника	1 наконечника	1 комплект в пакете 2 держателя 2 наконечника	1 комплект в пакете Насадка 5 шт.

Правила ремонта.

3. Применение специальной ремонтной краски

※Ремонтные покрасочные материалы для внешних стен, а также правила ремонта внешних стен отличаются, поэтому ознакомьтесь с инструкцией по применению ремонтных красок.

1 Серадир 16, Серадир 18, Неорок 16.

※Окрашивайте только выделяющиеся на общем фоне шляпки гвоздей.

※Для окраски изделий предусмотрены спец. ремонтные покрасочные материалы, однако при их неправильном применении цвет может отличаться от ожидаемого, поэтому соблюдайте нижеследующие требования.

※Для ремонта шляпок гвоздей ни в коем случае не применять силикон. Это может вызвать появление загрязнений и изменение цвета.

1 Виды и период использования ремонтных покрасочных материалов.

Ремонтная краска.	В обычных районах	Холодные районы	Примечания
Стандартная краска	Год	Ноябрь-апрель при температуре не ниже 5 гр. Май-октябрь.	Однокомпонентная
Зимнестойкая краска	—	Ноябрь-апрель при температуре 5 гр.	Однокомпонентная
В течение года	Год	Год	Однокомпонентная

2 Правила нанесения ремонтной краски.

• Краска наносится после очищения поверхности от мусора и жира.

• Тщательно размешайте краску спец. палочкой, поднимая ее со дна банки (2 мин. Или 200 раз)

• Используя остаток краски, сделайте пробные мазки и отрегулируйте интенсивность цвета.

• Аккуратно окрашивайте спец. кисточкой только те части и шляпки гвоздей, которые требуют ремонта. Окрашивайте тонким слоем, чтобы на поверхности не собирались капли краски. (7 мм и менее)


• Краску не разбавлять.

• Красить в хорошую, сухую погоду.

• Что касается изделий, окрашенных в разные цвета, интенсивность окрашивания разных частей отличается, поэтому регулируйте интенсивность окрашивания, ориентируясь на места расположения гвоздей.

При несоблюдении вышеуказанных рекомендаций с течением времени окрашенные места могут выделяться на общем фоне. В этом случае фирма ответственность не несет.

※1 Декорирование: акцентные уголки, декорирование отверстий, стеновые украшения. Аллюминиевые детали.

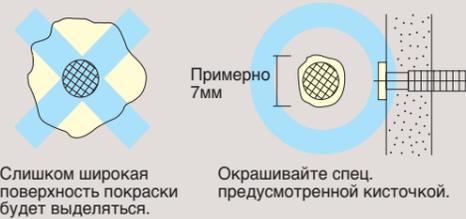

Примечания.

- Не используйте для ремонта силикон. Это приведет к потере цвета.
- Хранить при температуре ниже 40 гр. (Хранение при высокой температуре опасно. При открытии крышка банки может выстрелить).
- Не проводите ремонт при дождливой погоде и температуре ниже 5 гр. Также не используйте для обледневших и заперевших мест.
- Во избежание появления глянца не наносите краску толстым слоем.
- Избегайте попадания дождя на поверхность в течение 2 часов после окрашивания.
- При наличии сильно поврежденных частей, перед покраской проведите ремонт.

2 Фотокерамика, Гидрофиль-керамика и Керамика

(1) Способ регулирования краски.

1. Нанесение праймера. Данный праймер очень чувствителен к влажности воздуха, поэтому после использования плотно закрывайте крышку емкости.

2. Нанесение конечного покрасочного материала. Данное средство очень чувствительно к влажности воздуха, поэтому после использования плотно закрывайте крышку емкости. Кроме того, средство имеет сроки применения. Основное вещество и закрепитель после смешивания используйте в течение 8 часов.

(2) Способ окрашивания.

• Для сохранения погодоустойчивого керамического покрытия шляпки гвоздей и мелкие повреждения окрашивайте спец. ремонтными покрасочными материалами.

① Покрасочная поверхность должна быть чистой и сухой.

② Смешать покрасочные средства.

После смешивания основное вещество и закрепитель используйте после 30 мин. В течение 8 часов.

③ Нанесение праймера.

Нанесите на шляпки гвоздей.

④ Высушить (не менее 30 мин.)

⑤ Нанесение вышеуказанного покрасочного средства.

Следите за тем, чтобы не оставалось капель от кисти.

Окрашивайте на поверхность, где уже нанесен праймер.

Окрашивайте поверхность после 30 мин. И в течение 8 часов после нанесения праймера.

⑥ Окончание работы. Проверка. Проверьте, не осталось ли неокрашенных поверхностей.

Влагонепроницаемая краска. Влагопредохранительная шпаклевка

- Для того чтобы предупредить просачивание влаги через разрез, на поверхности без силикона нанесите влагопредохранительную шпаклевку.
- Серадир не нужен.

Места для применения влагопредохранительной шпаклевки

- ① На место разреза стартовой планки
- ② На место разреза в области связки между крышей и наружными стенами
- ③ На место разреза, где вставляется декоративная планка (для карнизов, балконов и проемов)
- ④ На место разреза внутреннего водоотводного уголка

Места, где не применяется влагопредохранительная шпаклевка



- На край сайдинга
- На поперечные части сайдинга (в случае применения силикона)
- На части, где вставляется коробка или же оконные и дверные рамы, вентилируемые последующие элементы.
- На места разреза, где применяется силикон

※Нет необходимости применения влагопредохранительной шпаклевки, если нет разреза.

Примечания.

• Не используйте для ремонта силикон. Это приведет к потере цвета.

※ При несоблюдении вышеуказанных рекомендаций с течением времени окрашенные места могут выделяться на общем фоне. В этом случае фирма ответственности не несет.

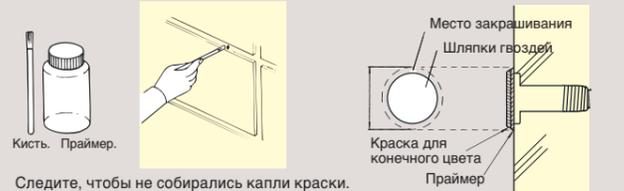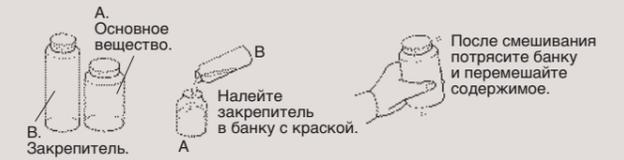

Примечания.

• При окрашивании без предварительного нанесения праймера краска может облестать.



Примечания.

- Берегите от огня.
- После вскрытия хранить в темном месте.
- При соприкосновении с кожей немедленно смыть водой.

KMEW

KMEW Co., Ltd.

Head office address: 13F Crystal Tower, 1-2-27 Shiromi, Chuo-ku, Osaka, 540-6013, Japan
<http://www.kmew.co.jp/eng/>